



æNOTec

L'alliance de l'aérodynamique et de la technique

Les Incontournables

SOMMAIRE

Cuverie.....	p3
Robinetterie.....	p5
Raccord inox.....	p7
Accessoire de cave.....	p10
Température.....	p16
Transfert.....	p19
Bacs.....	p21
Hygiène.....	p23
Protection.....	p27
Labo.....	p29
Matériel gaz.....	p32
Articles pour fûts.....	p35
Filtration.....	p38
Conditionnement.....	p40

œNOTEC, à votre service

L'alliance de l'œnologie et de la technique



Service de livraison
GRATUIT.

Votre commande
chez vous en

48-72h*

* sur articles en stock.





CRÉATION DE CHAI

étude et devis sur demande



CUVERIE

CUVE EN INOX

CARACTÉRISTIQUES :

- Toute capacité
- **Format** : Cylindrique ou parallélépipédique / calorifugée / superposée / cuve Incon
- **Chapeau** flottant ou fermée
- **Fond** : Plat ou conique / Sur pieds ou trépieds
- **Finition** : Bouchonnée, recuit-brillant



LIVRAISON


& INSTALLATION DE CUVE

EQUIPEMENTS OPTIONS

- Porte ovale, ronde, rectangulaire
- Vanne de vidange totale
- Vanne de tirage au clair
- Robinet dégustateur
- Barreau d'échelle
- Treuil de levage
- Tube de niveau
- Agitateur
- Prédiposition pour l'azote
- Système de refroidissement,
Système de régulation
de la température



CUVE EN BÉTON

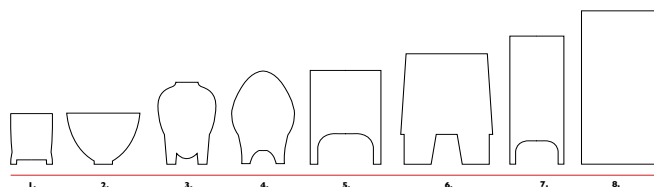

- 1 • **NUBARREL / 9hL**
Le modèle optimal pour les petites vinifications
- 2 • **TEACUP / 10hL**
Petit mais robuste
- 3 • **AMPHORA / 12hL**
De l'antiquité à nos jours
- 4 • **EGG / 18hL**
Mouvement continu
- 5 • **SQUARE / 22hL et 30hL**
Efficacité de l'espace
- 6 • **CONICAL / 31hL, 36hL, 38hL (elliptique), 40hL**
Grandes capacités pour les grandes cuvées
- 7 • **TOWER / 54hL**
Le géant de la maison
- 8 • **SEGMENT / 164hL**
Sur mesure

NOUVEAUTÉ
SUPER EGG2 / 38hL



Seule cuve ovoïde au monde d'un volume de 38hL.



PERSONNALISABLE

CUVE EN FIBRE DE VERRE

CARACTÉRISTIQUES :

- Toute capacité
- Chapeau flottant ou fermée
- Fond :
Plat ou conique
Sur pieds ou trépieds



EQUIPEMENTS OPTIONS

- Porte ovale, ronde, rectangulaire
- Vanne de vidange totale
- Vanne de tirage au clair
- Robinet dégustateur
- Barreau d'échelle
- Treuil de levage

LIVRAISON

& INSTALLATION DE CUVE



VANNE PAPILLON INOX AVEC BRIDE CARRÉE

Diamètre 40-50-60-70-80-100



VANNE PAPILLON INOX AVEC BRIDE RONDE

Diamètre 40-50-60-70-80-100



VANNE PAPILLON INOX MÂLE/FEMELLE

Diamètre 40-50-60-70 / existe en lisse-lisse avec possibilité de différentes variantes de PAS / réalisation spécifiques en atelier (sur demande)



VANNE À BOULE INOX AVEC BRIDE CARRÉE

Diamètre 40-50-60-70-80-100



VANNE À BOULE INOX AVEC BRIDE RONDE

Diamètre 40-50-60-70-80-100



VANNE À BOULE INOX MÂLE/FEMELLE

Diamètre 40-50-60-70 / existe en lisse-lisse avec possibilité de différentes variantes de PAS / réalisation spécifiques en atelier (sur demande)



VANNE À SPHÈRE - PAS GAS

Inox 316 ou alliage / DN 1/4" à 2" / Mâle-Mâle ou Mâle-Femelle ou Femelle-Femelle





ROBINET DÉGUSTATEUR DÉMONTABLE INOX

Fileté Mâle 1/2" ou bride ovale



ROBINET DÉGUSTATEUR PASSE PAROI INOX

Fileté Femelle 3/8"



ROBINET DE NIVEAU INOX

Fileté Mâle 1/2" ou bride ovale



RETOUR DE NIVEAU INOX

Fileté Mâle 1/2" ou bride ovale



TUBE DE NIVEAU

Tube en diamètre 10x15 - 16x20 - 20x24 / longueur sur demande



RÈGLE DE NIVEAU INOX

Longueur sur demande



VANNE GUILLOTINE À COMMANDE MANUELLE PAR LEVIER

DN 80- 100 -125 - 150 / montage entre bride PN10 - étanchéité NBR - siège et presse-étoupe en PTFE conformité CE- pelle inox / corps fonte-époxy ou inox 316



VANNE GUILLOTINE À VÉRIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET

DN 80- 100 -125 - 150 / montage entre bride PN10 - étanchéité NBR - siège et presse-étoupe en PTFE conformité CE- pelle inox / corps fonte-époxy ou inox 316



VANNE À VENDANGE 3 VOIES EN T

Passage intégral - corps de vanne en alliage d'aluminium anti-corrosion de classe alimentaire / DN 120 ou 150 / possibilité de motorisé





RACCORD À LIGATURER

Mâle-Femelle / 40 à 100



JOINT DE RACCORD CAOUTCHOUC

DN 40 à 100



RACCORD DOUBLE

Mâle-Femelle / DN 40 à 100



AUGMENTATION

Mâle-Femelle / DN 40 à 100



RACCORD À LIGATURE RÉDUITE

DN 50-40 Macon à ligature 20-25-30 gas



RACCORD Y

2 mâle 1 femelle / DN 40-50-60-70



RÉDUCTION

Mâle-Femelle / DN 40 à 100





RACCORD TÉ

2 mâle 1 femelle / DN 40-50-60-70



CONVERTISSEUR

DN 40-50-60-70



MIREUR

Mâle-Femelle/ DN 40 à 100



INJECTEUR MULTIFONCTIONS



RACCORDS À CAME

DN 40 à 150



RACCORD CLAMPS



BOUCHON AVEC CHAINETTE

DN 40 à 100/Macon-Din-SMS



BOUCHON PVC

DN 40 à 100



JOINT DE BOUCHON

DN 40 à 100



RACCORD POLYÉTHYLÈNE POUR CUVE GRILLAGÉE

Adaptateur / DN 50-40 macon / 3/4"-1" gas



RONDELLE DE PROTECTION ANTI-CHUTE

DN 40-50-70



COLLIER À TOURILLON

DN 40 à 150





CLÉ ARTICULÉE

Petit et grand modèle



RACCORD À VENDANGE SPHÉRIQUE

Mâle à ligaturer ou souder/ DN 100-120-150



RACCORD À LEVIER

Femelle à ligaturer ou souder/ DN 100-120-150



COUDE MÂLE/FEMELLE

DN 100-120-150



COUDE À LEVIER FEMELLE

DN 100-120-150 à ligaturer



BOUCHON À LEVIER

DN 100-120-150




JOINT DE RACCORD À LEVIER

Adaptateur/DN 50-40 macon/ 3/4"-1" gas



RACCORD SYMÉTRIQUE

DN 40 à 100/ Cannelé ou à souder

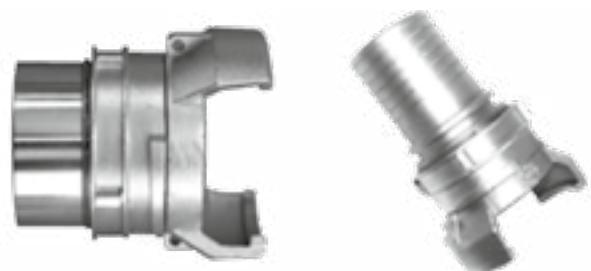



POMPE À LOBES MULTIFONCTIONS

ACCESSOIRE DE CAVE



CARACTERISTIQUES :

- Pompes à lobes en nitrile dur certifiés alimentaires
- Grande plage de débit : 1000L/h à 110000L/h
- Passage de particules solides
- Auto aspirante : 8m à sec
- Grand respect du vin et de ses colloïdes : débit continu, pas de brassage
- Forte résistance à la température (-10°C à +90°C)
- Forte résistance à la pression (de 4 à 10 bars selon modèle)
- Maintenance et nettoyage faciles
- Lobes aussi disponibles en EPDM, INOX et VITON

UTILISATIONS :

- Transfert sur vendanges éraflées, mout avec particules solides, marcs, lies, jus, vins
- Remontage

- Entonnage
- Soutirage
- Filtration
- Embouteillage
- Vidange des tuyauteries après transfert
- Remplissage de citernes

OPTIONS :

- Ecran tactile (visuel en PJ ou page 25 catalogue joint)
- Radiocommande portée 1km, indication débit et direction (visuel page 25 catalogue joint)
- Régulateur de pression
- Pressostats de sécurité et de remplissage
- Sonde de détection d'absence de liquide
- Débitmètre intégré
- Vanne motorisée, fermeture rapide



COMPTEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE OENODEB

Affichage du débit instantané / Affichage totalisateur et remise à zéro / Arrêt de la pompe au volume programmé / Plusieurs plages de débit disponible



COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE INOX NON AGRÉÉ

Différents modèles (débits) / précision +/- 1% / pression 16 bar



TÉLECOMMANDE

Permet la commande vos pompes à distances / Portée de 800m / Utilisable sur tout moteur électrique d'une puissance maximum de 7,5KW (16A) / Gestion de l'ensemble des travaux avec les 2 sens de marche : transfert dans les deux sens, refoulement de fin de transfert, remplissage, vidange,... / Complètement étanches (prise radio : IP64; télécommande : IP65)



CANNE DE REMONTAGE PAR LE BAS

Diffuseur micro-perforé ou bougie inox fritté / presse-étoupe femelle 40 ou 50 MACON / non compatible avec vanne papillon D40 et vanne à boule passage réduit



CANNE DE REMONTAGE PAR LE HAUT

Diffuseur micro-perforé ou bougie inox fritté



PIGE DE CUVE MANUEL INOX

Longueur 1400mm, 6 crocs avec embouts de protection



PRENEUR D'ÉCHANTILLON À MOUT

Pipette tout inox / Hauteur totale : environ 2,22 m. Éprouvette Ø43xH420
Manche inox démontable



CHAPEAU CHINOIS

40 ou 50 MACON



TOURNIQUET DE REMONTAGE INOX

Double effet / 40 ou 50 MACON / passage utile de la trappe minimum 400 mm





CROIX DE MAINTIEN POUR REMONTAGE



DRAIN VERTICAL

Hauteurs : 500 - 1000 - 1800mm x largeur 330



CRÉPINE HORIZONTALE

Différents modèles : D250 x 500mm / D200 x 1000mm. Modèles avec croisillon de renforcement



CRÉPINE VERTICALE

Différents modèles : D100 x 300mm (sans croisillon de renforcement) / D100 x 800mm / D150 x 500mm / D150 x 1000mm / D200 x 1000 avec croisillon de renforcement



PANIER VENDANGE

Différents modèles : D200 x 500mm / D250 x 500mm / D250 x 750mm / D250 x 1000mm / D320 x 500mm



COUDE DÉCANTEUR INOX

Bride trous ronds fileté M10 / Poignée pleine démontable (vissée), 2 crans de réglage / Étanchéité par joints toriques
Inclinaison 90° dans un sens



COUDE DÉCANTEUR DÉMONTABLE



DÉBOURBEUR PAR LE HAUT

40 ou 50 MACON



FILTRE REPS

40 - 50 - 70 MACON M/F nu + grille





GRAISSE BATON POUR PRESSEUR

Alimentaire. PM boîte de 25 batons / GM boîtes de 35 batons



MASTIC SILICONE

Alimentaire



GRAISSE ALIMENTAIRE STD

En cartouche, translucide



GRAISSE AÉROSOL

Alimentaire



DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS

En aérosol / Non alimentaire



DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE

En aérosol



POMPE À GRAISSE

Pompe à graisse manuelle / Pression de travail 450 Bars, agrafe 4 mors
Flexible Riisan 1g 300 mm, vis de purge / Système avec piston et loquet de
bloquage



COLLE NÉOPRÈNE

Bostik



KIT RÉSINE

Résine polyester / 1 KG



DUREXY CA10

1kg et 3kg / agréé contact alimentaire



HUILE PARAFFINE



MASTIC D'ÉTANCHÉITE

Suif



PEINTURE PROTECSOB

Revêtement époxy bi-composant sans solvant brillant, pour intérieur de capacités en béton et acier. Agréé pour le contact des denrées alimentaires tel que : les liquides alcoolisés < 20% (exemple le vin)





PETIT MATÉRIEL

BALADEUSE FILAIRE 24V À LED



SPOT À LED

Avec chargeur / charge 5h / utilisation 3h / socle orientable verticalement
IP65 / non étanche à l'immersion



LAMPE LED

Chargement par induction / 30 LED blanches sur la face d'éclairage, + une
LED pour l'éclairage torche IP65 / non étanche à l'immersion



LAMPE FRONTALE

à piles / Éclairage LE / 180 Lumen / Lampe frontale durable et légère
Fonction zoom



PRISE

24 / 380 V



AMPOULE LED 24V



CLÉ À MANCHE ARTICULÉE

PM et GM



ARDOISE ADHÉSIVE POUR CUVE

Noire ou blanche



PRENEUR D'ÉCHANTILLON

Hauteur 1,50 m / couple de maintien hauteur = 7 cm





PETIT MATÉRIEL

EPINETTE



FOURCHE + MANCHE FIBRE

Alimentaire



FOURCHE + MANCHE BOIS

Non alimentaire



CROC + MANCHE FIBRE

Alimentaire



CROC + MANCHE BOIS

Non alimentaire



PELLE + MANCHE FIBRE

Alimentaire / monobloc



PELLE ALU + MANCHE BOIS

Non alimentaire



RACLOIR À LIE

Alimentaire






GESTION DES TEMPÉRATURES

ÉCHANGEURS PLATULAIRES

Inox 304 polimiroir (antitartre) / largeurs disponibles du 225 au 530 mm
longueurs disponibles du 600 au 3500 mm / sortie en diamètre 1/2"

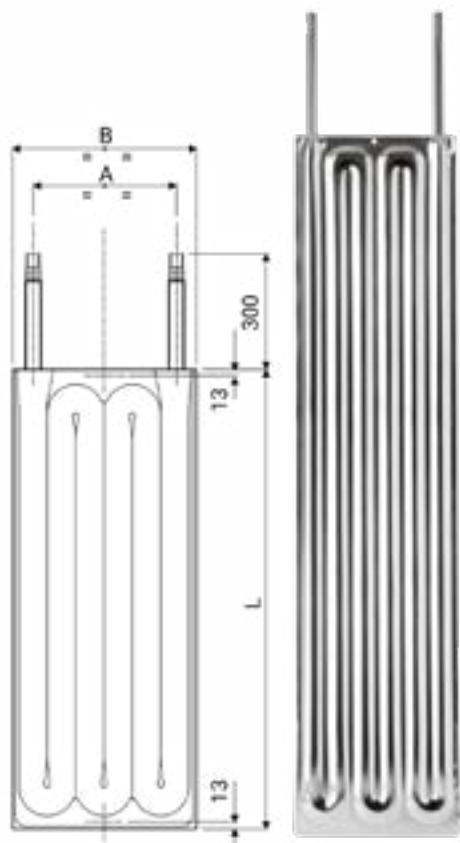

RACCORD RAPIDES EN INOX POUR DRAPEAU : CEJN

Coupleur rapide Mâle et femelle 1/2"



DOIGTS DE GANT INOX

100 ou 200 mm




DOIGT DE GANT PASSE-PAROI

150 mm



SERPENTINS



THERMOMÈTRE DIGITAL



THERMOMÈTRE TOUT INOX À AIGUILLE

-20 +80° C



THERMOMÈTRE DROIT 150 MM X 36 MM

Laiton 1/2" / -30 +50°C



THERMOMÈTRE ÉQUERRE 150 MM X 36 MM

Laiton 1/2" / -30 +50°C ou 0 +120°C



THERMOMÈTRE À VISÉE LASER

- 20°C +260°C / alimentation pile





COFFRET DE RÉGULATION DIGITAL

Gestion des éléments de régulation par automate (développement Oenotec) - Mode CHAUD - FROID
Armoire inox ou PVC /Affichage sur écran tactile couleur de 8" à 20"
Supervision de l'ensemble et gestion cuve/cuve
Installation réalisé par Oenotec
Personnalisation possible (intégration de diverses fonctionnalités)



AUTOMATE OENOTEC

Installation personnalisée
Devis sur demande



GROUPE DE FROID

De 3 à 158 KW / Sur demande auprès d'Oenotec



Groupes de froid avec
création de réseaux (PVC, inox)

Etude et devis
sur demande

AÉROTHERME

Thermoventilateur pour chauffage ou refroidissement de locaux
à température positive



ÉCHANGEUR À MOÛT / VENDANGE

Sur demande, calculs de dimensionnement, conception, étude d'implantation et pose



Etude et devis
sur demande



RÉSISTANCE CHAUFFANTE POUR CUVE

Alimentation 400 V tri - Élément chauffant réalisé en inox recuit et électro-poli prendre tableau des puissances-longueurs disponibles du 600 au 3500 mm sortie en diamètre 1/2



RÉSISTANCE CHAUFFANTE POUR BAC

Non immergeable / Alimentation 230 V 50Hz avec 5 m de câble / Thermostat réglable de 0 à 90°C



BOITIER DE RÉGULATION THERMIQUE

Permet de programmer la température souhaitée et d'arrêter le résistance chauffante automatiquement / Boitier IP67 / 6 KW max ou 12 KW max



THERMOMÈTRE DIGITAL POUR RÉGULATION MONO-CUVE

- Plage de température : -9,9 à +99,9 ° C
- Tension : 24 V / AC +/- 10%
- Sortie : électrovanne 24 V AC / 16 VA
- Mode de fonctionnement : refroidissement, chauffage, refroidissement et chauffage, affichage, arrêt
- Structure du contrôleur : 3 points, PI, PID



ÉLECTROVANNE

Laiton ou inox / 3/4" ou 1"



VANNE À COMMANDE PAR PRESSION

Laiton ou inox / 3/4" ou 1"





TUYAUX VINS

TUYAU AL PVC SPIRE ROUGE

DN 40 à 150 / souple à froid



SANS
PHTALATES

TUYAU AL PVC SPIRE TRANSPARENTE

DN 40 à 150 / souple à froid



SANS
PHTALATES

TUYAU AL PVC TRANSPARENT À SPIRALE ACIER

DN 40 à 70 / souple à froid



SANS
PHTALATES


TUYAU AL FLEXASPIR

DN 40 à 70 / Epm Blanc intérieur / plusieurs coloris



TUYAU VINICAP PRESS TRANSPARENT

DN 40 à 70 / Ps 10 bars / tresse polyester / spire acier

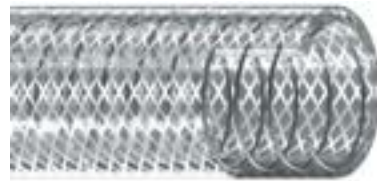

SANS
PHTALATES



TUYAU BLOCAP AL

DN 40-70 / Ps 10 bars / résistant chaud (140 °c)



FLEXIBLE POMPE À MARC

DN 100-120-150



TUYAU VINOFLIX ONDULÉ GLISSANT

DN 40 à 70 / Ps 10 bars / résistant chaud (120°C)



COLLIER À TOURILLON

DN 40 à 150





TUYAUX EAU/AIR

TUYAU RILSAN

Polyamide / Diamètre int 2 à 13 mm



TUYAU CRISTAL

Pvc souple / Diamètre int 8-10-20 mm




TUYAU CRISTAL ARMÉ TUVETEC

Pvc souple + fils polyesters / Diamètre int 6 à 38 mm



KIT SUPPORTS DE TUYAU

1 kit de 5 supports / INOX 304 / Ø tuyau extérieur : 63 mm
Dimensions de la base : 800 mm

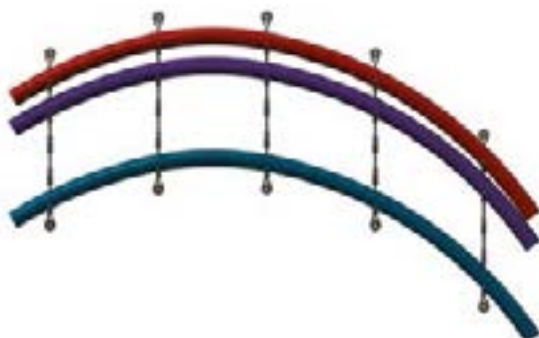

TUYAU LAVAGE THERMOCLEAN AL

Revêtement bleu thermoplastique / Diamètre int 13 à 30 mm



TUYAU LAVAGE THERMIDOR

Noir/jaune 15 bar / Diamètre int 15 à 30 mm





BAC DE SOUTIRAGE RECTANGULAIRE

80 litres (800x600x220 mm) / 120 litres (800x600x320 mm)



80L et 120L

COMPORTE RECTANGULAIRE AVEC POIGNÉE

100 litres / autres volumes sur demande



100L

BAC RECTANGULAIRE RIGIDE

En polyester fibre de verre (PFV) / sur commande
de 100 à 3 300 litres



100L

Bac PFV avec passage de fourches

Bac PFV avec fourreaux

Bac PFV sur roulettes

Bac PFV sur piètement



BAC GRAND VOLUME

De 100 à 500 litres / chassis sur roues en option



310L



220L

BAQUET ROND

50 et 75 litres



50L



75L

SEAU BEC VERSEUR

Anse inox / gradué
12 litres



12L

SEAU INOX

Inox / 10, 12 & 15 litres
couvercle en option



10L

12L

15L

BAC ROND GRANDE CAPACITÉ

de 100 à 1000 litres
couvercle en option sur les 500 et
700 litres



SEAU VENDANGE

Noir (non alimentaire)
Blanc (alimentaire)
16 litres



CUVE GRILLAGÉE SUR PALETTE PLASTIQUE

1000 litres + accessoires (vanne + collier + joint)



CAISSE AJOURÉE

600 x 400 (60 litres) / sur commande



BAC MÉLANGEUR

Sur demande (réalisation en atelier)



BAC DE RÉTENTION CUBI-PE SIMPLE

Avec ou sans caillebotis / de 1100 à 1260 litres / sur commande



BOX LOGISTIQUE

De 300 à 600 litres / transport vendange / sur commande





MATÉRIEL DE LAVAGE




PULVÉRISATEUR MOBILE AUTONOME À BATTERIE

– Portée du jet jusqu'à 13 m – Capacité du réservoir : 30 litres – Pression : 4 à 7 bars – Débit : 4l/min – Lance Inox de 40 cm – Pistolet intérieur inox et PTFE (spécial chimie agressive) – Longueur du tuyau : 6 mètres – 2 Batteries : Lithium-ion 18 V – SAM-SUNG – Variateur de vitesse – Capacité de la batterie : 220 V – 50 HZ – Temps de travail : NON STOP (avec la version 2 batteries) – Temps de recharge de la batterie : environ 1h30 – Dimension : L = 40 cm / P = 35 cm H = 110 cm – Poids = 7,5 Kg – Joint VITON



CENTRALE HYGIÈNE

Application d'un ou deux produits en mélange grâce à un système de pompe dosatron. Mousse possible. Centrale tout inox.

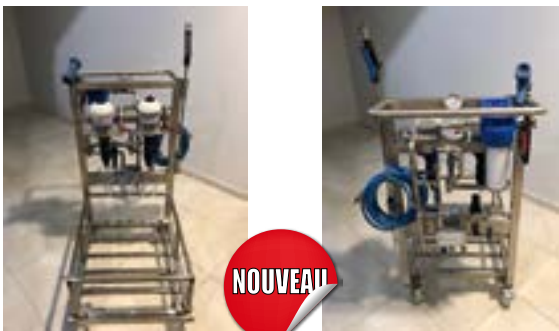

CENTRALE HYGIÈNE

1 ou 2 produits / sur chariot ou fixe / système de dosage par venturi / tuyau 15 m + pistolet



CANON À MOUSSE INOX

50 litres / lance inox / tuyau longueur 10 m



PULVÉRISATEUR LASER

LASER 8 - 5 litres / LASER 12 - 8 litres / joint viton / pièces rechange disponibles en magasin



BRUMISATEUR FOG JET

Désinfection par brumisation grâce à un effet venturi. Réservoir de 10L (soit environ 500 m3 de volume à traiter) à brancher uniquement sur l'air comprimé. S'utilise avec l'INDAL OXY DVA (produit spécial brumisation, prêt à l'emploi et autoséchant). Cuve PE épaisse et buse inox/PP, support inox.



PISTOLET DE LAVAGE

Corps laiton / jet réglable



LANCE MARAÎCHÈRE

Diamètre 15 - 19 - 25 mm / corps laiton



TUYAU DE LAVAGE THERMOCLEAN 20 et 100

15 bars / 70 et 120°C



TUYAU DE LAVAGE INTENSIF THERMIDOR

Diamètre 15 - 19 - 25 mm / 25 m noir et jaune



ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX

Longueur tuyau 15 à 30 m / support mural orientable inox



SUPPORT DE TUYAU INOX



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Différents modèles / pressions et débits / eau chaude / sur demande



MATÉRIEL DE LAVAGE



TRAINEAU DE DÉTRATRAGE

Système cone ou boule / 40 - 50 / option allonge / inox



BOULE DE LAVAGE

Perçage intégral ou partiel / 40 - 50 / lisse / inox



TOURNIQUET DE LAVAGE

Double effet / 40 - 50 / utilisation lavage et remontage / inox



BOULE DE LAVAGE ROTATIVE

40 - 50 / angle de projection 360° / inox



ASPERSEUR ROTATIF TOURNANT



GARE D'ENTRÉE COMPLÈTE

DN120 / raccordement en sortie de pompe à marc pour pousser la vendange ou nettoyer / tube d'admission de la balle mousse avec double piquage : air / eau



GARE D'ARRIVÉE COMPLÈTE

Avec joint EPDM / DN 120



BALLE MOUSSE DE NETTOYAGE

Pour tuyau souple ou tuyauterie D40 à D150





BROSSERIE

HYGIÈNE


BROSSE PAPILLON

Alimentaire / différents coloris



GOUPILLON

Ø 15 à 170 mm à fixer sur tige et rallonges rigides / tige inox, fibre polyester / différents coloris

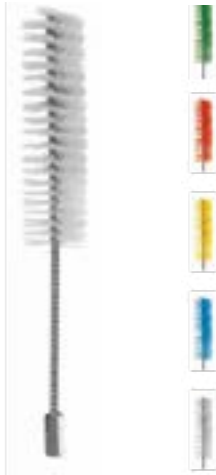

LAVE PONT

22 - 26 - 30 cm / manche fibre ou aluminium



BALAI TYPE CANTONNIER

Alimentaire / fibre polyester dure 80 mm



BALAI CANTONNIER

33 - 60 - 80 cm / manche bois




BALAI COCO

29 cm / manche bois



RACLETTE SOL MONO-LAME

Alimentaire / différents coloris sur demande / taille...



RACLETTE SOL MOUSSE INTER-CHANGEABLE

Alimentaire / différents coloris sur demande / taille...




RACLETTE MÉTAL MOUSSE

Manche bois / 45 - 55 - 75 cm



ÉPONGE VÉGÉTAL



ROULEAU ABRASIF VERT



BOBINE ESSUIE-TOUT

Blanc / marron





œNOTec

L'alliance de l'œnologie et de la technique

1400 Avenue de la Courbade – ZAE MITRA
30128 GARONS - 04 66 84 50 79



HYGIÈNE MAINS / D'HYGIÈNE CAVE

INDAL OXY DVA

Peroxyde d'hydrogène à 7,4%
Désinfectant bactéricide de surface
par voie aérienne.
Utilisation en brumisation (produit
prêt à l'emploi, autoséchant).
Disponible en bidon de 10 - 20 litres



BASODÉTARTRE

Soude liquide /détrartrant détergent alcalin
liquide / Concentration 50 %
Utilisation : 2 à 10%, en circulation
Disponible en 20 - 200 - 1000 litres



RC SANIT OXY 35

Peroxyde d'hydrogène / Désinfectant bactéricide
Activateur de détergence et de détartrage.
Fort pouvoir oxydant. Utilisation en trempage
7 à 10% ou en circulation : 2 à 4 %
Disponible en 20 - 200 - 1000 litres



BASO DETARTROXY

Soude 30% + molécule oxydante / Détergent alcalin
dérougissant sans chlore, non moussant. Fort
pouvoir solubilisant et dérougissant / Utilisation
en trempage : 2 à 10% ou en circulation : 2 à 4%
Disponible en 20 - 1000 litres



BASOVITI

Alcalin chloré / Détergent désinfectant alcalin /
Concentration 5% chlore / Utilisation : 3 à 10 % /
Disponible en 20 - 1000 litres



INDAL P35 SURACTIF

Acide péracétique + peroxyde d'hydrogène
Désinfectant bactéricide et fongicide des circuits
d'embouteillage / Utilisation : 0,5 à 1%
Disponible en 20 - 200 litres



BASO M32

Adjuvant de nettoyage automoussant / Générateur
de mousse / Peut être ajouté à des solutions acides
ou basiques, désinfectantes ou détartrantes / Permet
d'augmenter le temps de contact du détergent ou du
désinfectant sur les surfaces / Disponible en 20 litres



GEL MICROBILLE

RC Mano billes
Gel abrasif sans solvant haute performance



**LERADERM SCRUB POWER +
HD11632 CA12X250ML**



SAVON POUDRE

RC Mano poudre / Savon poudre avec abrasif
végétal



HYGIÈNE



DÉTECTEUR DE CO2 PORTATIF

Détection du CO2 par capteur à Infra-Rouge. Durée > 36 mois
Détection en SO2 par cellule électrochimique - durée de vie > 36 mois
Deux seuils de détection : 1.5 et 3 % / Alarmes sonore (95dB), visuelle (LED + afficheur) et vibreur intégré



EXTRACTEUR DE CO2

Débit d'air puissant 2 620 m3/h maxi / 3 vitesses pour une meilleure sélection du débit d'air



VENTILATEUR AXIAL POUR CUVE

Débit d'air 5 100 m3/H maxi / 2 vitesses



APPAREIL RESPIRATOIRE FENZY BIO-S-CAPE

Bouteille d'oxygène de capacité 3L / contrôle annuel obligatoire



STATION DE LAVAGE OCULAIRE

Station murale et recharge disponible



TENUE DE PLUIE

VPL jaune



TENUE DE PLUIE

Verte



BOTTES PVC

Taille 38 à 46



BOUCHON D'OREILLE

Arceau réutilisable en plastique



GANTS CRYOGÉNIQUES

Pour la manipulation de la carboglace



GANTS CUIR



GANTS SYNTHÉTIQUE ENDUIT

Court / long - coloris bordeaux



GANTS LATEX

Usage unique / boîte de 100 / taille S - M - L



LUNETTES DE PROTECTION



MASQUE À CARTOUCHE

Panoramique / cartouche



Définition des types et couleurs pour les cartouches					
Type	Couleur	Protection	Classe	Concentration maximale permise	
A	Marron	Gaz organiques et vapeurs avec Point d'ébullition supérieur à 65°C	1	1000 ppm (0.1 Vol%)	
			2	5000 ppm (0.5 Vol%)	
B	Gris	Gaz inorganiques et vapeurs comme : chlore, hydrogène sulfuré, acide cyanhydrique	1	1000 ppm (0.1 Vol%)	
			2	5000 ppm (0.5 Vol%)	
E	Jaune	Anhydride sulfureuse, acide chlorhydrique et autres Gaz	1	1000 ppm (0.1 Vol%)	
			2	5000 ppm (0.5 Vol%)	
K	Vert	Ammoniaque et dérivés organiques de l'ammoniaque	1	1000 ppm (0.1 Vol%)	
			2	5000 ppm (0.5 Vol%)	
P2	Blanc	Solide aérosol et liquides	2	10 x TLV* (avec demi-masque)	
P3	Blanc	Aérosol solides et liquides, amiante, petits fragments de matières en radionucléiques	3	50 x TLV* (avec demi-masque) 400 x TLV* (avec masque panoramique)	

*Multiple de facteur limite

MASQUE DE PROTECTION

Demi masque pour cartouche 2 filtres



MASQUE FILTRANT À USAGE UNIQUE





BALANCE DE PRÉCISION

Portée : 200 - 400 - 2000 ou 6000g



MUSTIMÈTRE AVEC THERMOMÈTRE

Longueur 330mm



RÉFRACTOMÈTRE

Manuel / double échelle, 0-25% vol alcool probable / 0-20° baumé, avec compensation automatique de T°C / couvercle avec système rétro-éclairage pour les zones sombres / livré en coffret avec pipette et tournevis de réglage



RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE

Mesure de l'alcool probable en %vol / temps de réponse en 1,5 sec / volume échantillon : 2 gouttes / précision : 0,2% / résolution : 0,1% / correction de T°C auto de 10 à 40°C



THERMOMÈTRE



THERMOMÈTRE BOIS

- 10 / + 120°C



THERMOMÈTRE DIGITAL

Thermomètre à affichage digital haute précision -50/+150°C avec sonde Pt1000 / Résolution : 0,01°C



THERMOMÈTRE IN-FRA-ROUGE À VISÉE LASER

Donne la température de surface
Prise pour thermocouple de type K
Gamme de mesure IR : -60,0 à +550°C, Résolution 0,1°C



ALCOOMÈTRE CHERCHEUR

Amplitude: 0-35 / 35-70 / 0-100, échelle : %vol



CARBODOSEUR COMPLET

Mallette contenant : éprouvette graduée / bouchon / tube / thermomètre / table de calcul





ACCESSOIRE DE RECHANGE DE LA MALLETTE

Eprouvette verre / thermomètre / tige + bouchon



ROULEAU PAPIER PH UNIVERSEL

Rouleau de 5m



TESTEUR DE PH ET DE CONDUCTIVITÉ

Double affichage avec rétroéclairage 3 couleurs qui fait apparaître la valeur mesurée et la température / gamme de mesure : Cond 0-20 mS/cm, TDS : 0-10 ppt, pH -2 à 16, température : 0-50°C.



TURBIDIMÈTRE PORTABLE

0 - 1000 NTU (+/- 0,02NTU) / livré en mallette avec cuvettes, huile silicone, solutions étalon, adaptateur 12V et piles / mémoire 200 mesures / 3 modes de mesure : unique, valeur moyenne, continue



SULFILYSER

Appareil semi-automatique de titration permettant de doser rapidement et simplement le SO₂ libre et total des vins



OXYMÈTRE PORTATIF

Technologie LDO (luminescence) apportant beaucoup plus de précision surtout à très faible valeur (micro-oxygénation, élevage...) / Il possède 4 m de câble pour des mesures In Situ en cuve.

La sonde est assez fine pour rentrer dans l'espace de tête d'une bouteille. En penchant la bouteille, il est possible de mesurer le vin après mise, par exemple. / L'unité de mesure en mg/L peut être changé en % de saturation permettant la mesure en ciel gazeux lors d'inertage / Il n'y a quasiment aucune maintenance à faire sur la sonde, juste le Smart Cap à changer (pas avant 1 an d'utilisation) / Boîtier IP67, sonde IP68, c'est un outil de terrain.





BURETTE DE TITRATION RAPIDE

Flacon souple 500ml / burette 10ml



BÉCHER PLASTIQUE GRADUÉ

50 - 100 - 250 - 500ml



BÉCHER VERRE GRADUÉ

50 - 100 - 150 - 250 - 400 - 600 et 800ml



ÉPROUVETTE PLASTIQUE TRANSPARENTE

De 50ml à 2000ml



ÉPROUVETTE VERRE TRANSPARENTE



PICHET PLASTIQUE GRADUÉ

1 - 2 - 3 - 5L



PISSETTE PLASTIQUE

250ml - 500ml



SOUDE N°10

Flacon de 250ml



PIPETTE PLASTIQUE



PIPETTE VERRE

1ml - 2ml - 5ml - 10ml - 20ml - 25ml





NOUVEAUTÉ

STABTAR



Stabtar est un stabilisateur tartrique à résine : ses fonctions consistent à réduire le potassium et le calcium dans les moûts et les vins afin d'abaisser le ph des premiers et stabiliser tartriquement les seconds.

VINO2



Dotée d'un doseur électronique exclusif pour garantir une micro¯o-oxygénation précise, elle améliore l'équilibre organoleptique et la stabilité des vins, indispensable également pour une bonne macro-oxygénation des moûts.

ENOLMIX



La machine brevetée par Ever pour la flottation des moûts : son dispositif de contrepression breveté consent une dispersion homogène des microbulles de gaz nécessaires pour éliminer les bourbes des moûts.

MYCOSTARTER



Installation automatique pour la réactivation métabolique de la levure sèche active. Elle est utilisée pour une gestion optimale des fermentations et pour la préparation automatique du pied de fermentation destiné aux effervescences permettant des économies conséquente de main-d'œuvre et une sécurité fermentaire accrue.



INJECTEUR INOX

Microbullage ou colle / 40-50-70



MIR'INJECT

Microbullage ou colle/ 40-50-70



CANNE DE REMONTAGE PAR LE HAUT INOX

Longueur 2 mètres / embout
mico-perforé ou poreux



CANNE DE REMONTAGE PAR LE BAS INOX

Longueur 1 mètre / embout mi-
co-perforé ou poreux /40-50-70



TUBE POREUX POUR INJECTEUR

Longueur 50 ou 100 mm



TUBE MICRO-PERFORÉ



MANCHONS AÉRATION INOX

Mâle-Femelle/ 40-50



CARBODIFFUSEUR COMPLET

Carbodiffuseur et flexible peuvent être vendus séparément / Flexible 5 ou 10 m



DÉTENDEUR

Pression azote CO2 / pression oxygène 0 - 16 bars
Débitre azote CO2 / débitre oxygène 0 - 38 L/min




DÉBITRE À FLOTTEUR



RÉCHAUFFEUR

0-38l/min



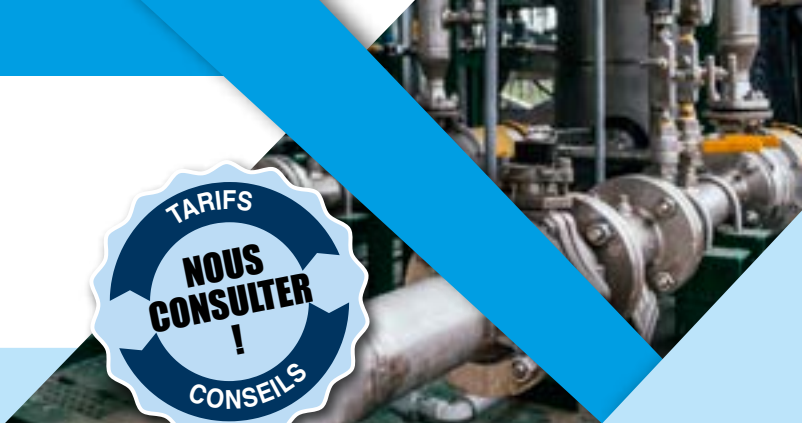

BOUTEILLE T50 SO2

2,5 kg SO2 pur



ENODOSEUR T75

Doseur volumétrique pour bouteille T50



CARBOGLACE

Glace carbonique en pellets / 40 ou 250 kg



SIPHON DOSEUR INOX

2 ou 5 KG

Pièces de rechanges disponibles



LINDE BIOLIND® 1

Azote
Différents volumes



LINDE BIOLIND® 2

Dioxyde de carbone
Différents volumes



LINDE BIOLIND® 4

Oxygène / Différents volumes



GAMME CLIQUEUR

Manuel ou électrique

Pièces détachées disponibles



GAMME VISIO

Cliquage et micro-oxygénation

Pièces détachées disponibles



CHARIOT BOUTEILLE





CANNE DE LAVAGE HAUTE PRESSION BRA

Différents modèles sur demande.

Appareils à main qui nettoient simultanément l'intérieur du fût et aspirent l'eau sale. Le système d'injection intégré crée un vide très fort par haute pression, qui aspire le fût pendant et après le processus de nettoyage. BRA référence (standard) : avec moteur électrique. BRA HD : pas de moteur électrique.



NETTOYEUR BRM À ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE

Pour le nettoyage d'un fût déposé sur un rack. La tête gicleuse est introduite depuis le bas dans le trou de bonde. Tête gicleuse pivotante pour faciliter son introduction dans le trou de bonde (D > 38mm)



SYSTEME FR1

Installation de nettoyage de fûts avec chargement manuel. Le fût est chargé et basculé manuellement en position de nettoyage au moyen d'une rampe de chargement.



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR - BARRICLEAN

Générateur de vapeur mobile, à T°C et débit constants, pour la désinfection, nettoyage et détartrage de vos contenants bois (barriques, foudres...)

Caractéristiques : 50 à 60 barriques/jour, 1 cycle de 7 minutes par barrique, consommation = 2 à 3 litres par barrique, débit 24l de vapeur/heure



RACK À BARRIQUES

Pour fûts de 225/228L à 600/750L.

Support simple, support base, support empilable (gerbeur)

Fûts	Désignation	Hauteur Maximum	Fût(s)/support			
225L/ 228L	A Simple	0		✓	✓	✓
	A Base pieds 100mm	4		✓	✓	✓
	A	7		✓		
	A Gerbeur	5		✓	✓	✓
	A Éco	5		✓		
300L/ 350L	AN Simple	0		✓	✓	✓
	AN Base pieds 100mm	2		✓	✓	✓
	AN	3		✓		
400L/ 500L	BN Simple	0		✓	✓	✓
	BN Base pieds 100mm	2		✓	✓	✓
	BN	3		✓		
600L/ 750L	CN Simple	0		✓	✓	✓
	CN Base pieds 100mm	2		✓	✓	✓
	CN	3		✓		

Support Simple = 1 Fût stockage uniquement sur rang

Support Base = 2 Fûts stockage sur rang servant de base pour supports empilables

Support Empilable = 2 Fûts stockage de Fûts empilés pouvant servir de base

Les différentes configurations



LA SOLUTION POUR VOS FÛTS
DUSSOL



AGITATEUR INOX

Simple ou articulé avec chaînette



CANNE DE LAVAGE INOX POUR BARRIQUE


Canne inox avec boule de lavage perçage intégral D40. Mireur en option



CANNE DE SOUTIRAGE RIGIDE OU FLEXIBLE



MÉCHOIRS BOIS OU INOX

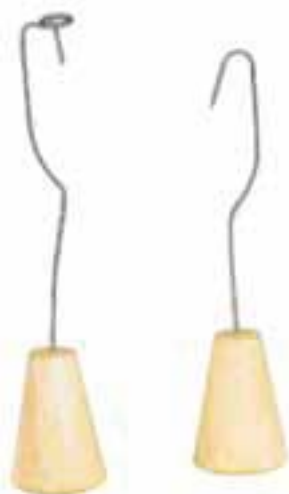

CANNE DE RÉGULATION THERMIQUE

Adapté pour les barriques empilées. Permet la circulation d'eau chaude ou froide à l'intérieur des futs. Double circuit inox



PISTOLET ENTONNEUR INOX




OUILLETTES INOX



CANNE DE SOUTIRAGE

Mireur en option

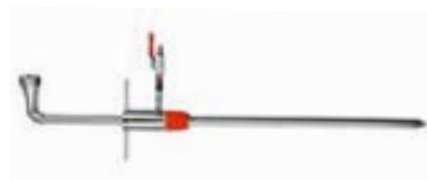

PISTOLET ENTONNEUR INOX AVEC ÉVACUATION DE TROP PLEIN D40



BONDE SILICONE

Spéciale vin. En versilic, ne confère ni goût, ni odeur.



PIPETTE VERRE (TATE-VIN)

Droite ou courbée



ENTONNOIR POUR BARRIQUE

Inox ou PEHD





POMPE POUR ENTONNAGE

Pompe volumétrique BREVETÉE, auto-amorçante à sec jusqu'à -8.5 mètres, avec variation manuelle et automatique du débit, les parties en contact avec le liquide sont entièrement conçues en acier inoxydable AISI 304 et 316.

Idéale pour toutes les opérations en chai : transfert de raisin égrappé, moût et vin, remontage temporisé, filtration, mise en bouteilles, passage dans un échangeur de chaleur.

Optimale pour remplissage et vidage de barriques.

Facilement lavable et stérilisable, elle permet un contrôle complet et soigné des parties en contact avec le produit transvasé par l'ouverture du couvercle avant.

Pression maximum d'exercice : 3 bars.

Vitesse de rotation du rotor :
minimum 4 tr/min maximum 252 tr/min.



ARTICLES POUR FÛTS



ÉCRAN TACTILE
SIMPLE ET
INTUITIF





CARTOUCHES FILTRANTES EN PROFONDEUR

Beco protect PG, cartouche constituée d'un matériau filtrant en polypropylène enroulé avec une graduation de grossier à fin se caractérisant par son taux de rétention élevé et ses excellentes propriétés de rétro lavage. De 0,3µm à 5µm.



PLAQUES DE FILTRATION EUROPOR

K70-K60-K40 pour la suppression des microorganismes / K30-K15-K12-K10-K7-K5 pour la réduction des microorganismes, filtration fine
K3-K2-K1 pour la préfiltration



PLAQUES DE FILTRATION BECOPAD

BECOPAD 120 et 170 pour la filtration stérile / BECOPAD 220 pour la réduction des germes / BECOPAD 350 pour la filtration fine / BECOPAD 550 pour la filtration grossière.

Réduction des pertes de gouttes de 99%





Plage de séparation nominale et perméabilité

La perméabilité de la BECOPAD pour:
($\Delta p = 100 \text{ kPa}$, $20 \text{ }^\circ\text{C}$)

	Plage de séparation nominale / μm	Perméabilité / $\text{l/m}^2 \text{ min}$
BECOPAD 120	0,1 – 0,3	75
BECOPAD 170	0,2 – 0,5	105
BECOPAD 220	0,4 – 0,8	150
BECOPAD 270	0,7 – 1,1	200
BECOPAD 350	0,9 – 1,6	300
BECOPAD 450	1,5 – 3,2	450
BECOPAD 550	2,9 – 5,0	750

Plaques filtrantes en profondeur – EUROPOR gamme K

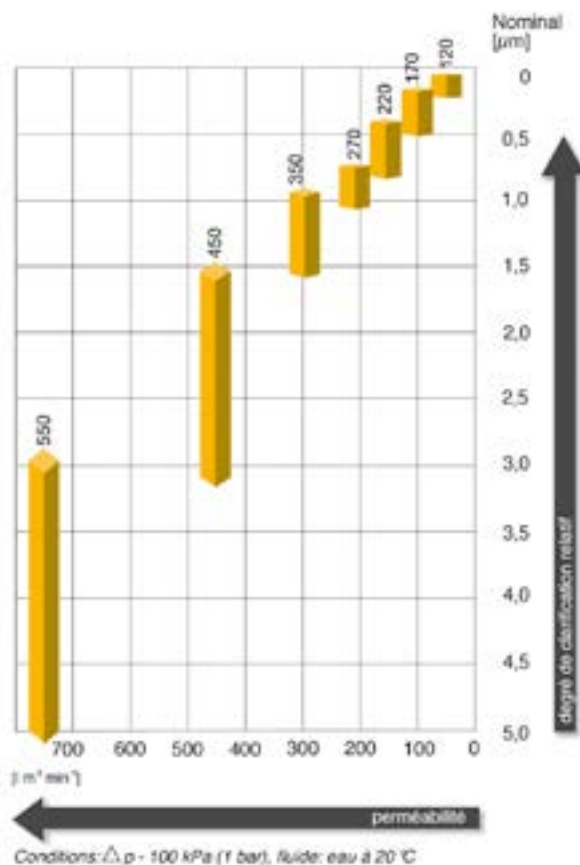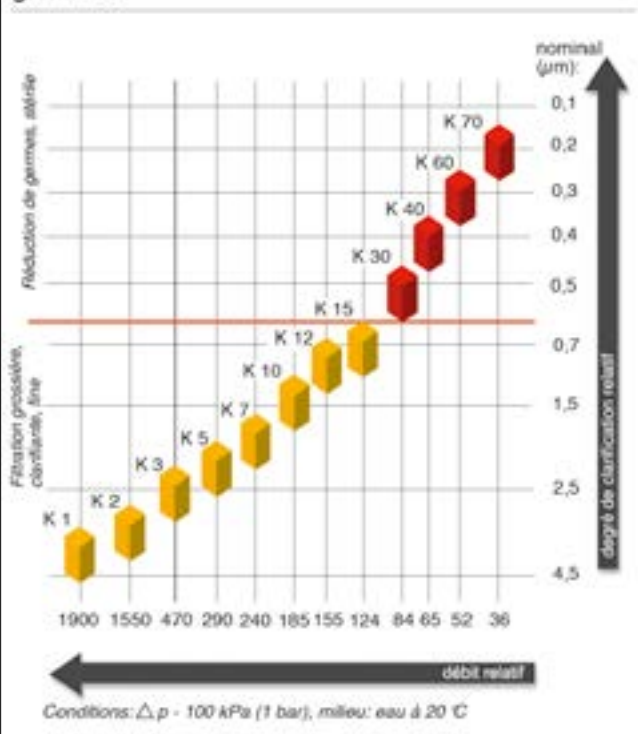



CAPSULE PREDELFLOW

Cartouche de filtration pour échantillons.
Seuil de filtration nominal 0,6µm-1µm-2µm-5µm. Régénérable.



FILTRE À PLAQUE

Cartouche de filtration pour échantillons.
Seuil de filtration nominal 0,6µm-1µm-2µm-5µm. Régénérable.



PALETTE DE FILTRATION

Pour filtration lenticulaire ou micro-filtration



CLOCHE DE FILTRATION

Pour la filtration d'échantillon, la détermination de l'indice de colmatage



FILTRE TANGENTIEL





REMP LISSEUSE BAG-IN-BOX

Manuelle, semi-automatique ou automatique (poche simple ou en chapelets)

**GAMME OLÉICOLE ET BRASSICOLE
DISPONIBLE SUR DEMANDE**



COMPACT 2



CD420



CD420

REMP LISSEUSE BOUTEILLES

De 6 à 40 vannes, soit de 1000 à 10000 bouteilles /heure. Elles peuvent être équipées de laveuse, de tête pour bouchons liège, mais aussi pour Vinolok, ou capsules à vis.



SCOTCHEUSE CARTONS



MODÈLE SK20



MODÈLE SK10

IMPRIMANTE JET D'ENCRE HAUTE RÉOLUTION POUR MARQUAGE CARTONS



IMPRIMANTE

solution d'impression contre étiquette,
repiquage Etiquette,
Consommable disponible
intégration gencode
et/ou QR-code



ETIQUETUSE BOUTEILLES





CIRE À CACHER

Divers coloris suivant stock : rouge, bleu, vert, jaune, blanc, noir...



CAPSULE DE SURBOUCHAGE AVEC OBTURATEUR



RINCEUSE BOUTEILLE MANUELLE



DÉCOLLE ÉTIQUETTE



ENTONNOIR PLASTIQUE

D16cm - 22cm - 26cm



PANIER PLASTIQUE 6 BOUTEILLES

Divers coloris suivant stock



BOUCHEUSE MANUELLE 4 MORS



BOUCHEUSE PNEUMATIQUE



VERRE À DÉGUSTATION INAO

Carton de 6 verres



CONTENEUR FIL

Bourgogne 500 - Bourgogne 600 - Bordelaise 600 4/1





CONDITIONNEMENT

LOCKSEAL



SCELLÉ PLASTIQUE



FILM ÉTIRABLE NOIR

Vendu à l'unité ou par carton de 6 rouleaux



SCOTCH 100M



SCOTCH 1000M



DÉVIDOIR POUR FILM ÉTIRABLE



BANDE DE GARANTIE / FRAGILE

Rouleau de 100m



HOUSSE PALETTE THERMO-RÉTRACTABLE



DÉVIDOIR SCOTCH 100M



PISTOLET DE RÉTRACTATION

FILM ÉTIRABLE TRANSPARENT

Vendu à l'unité ou par carton de 6 rouleaux






ÆNOTEC

L'alliance de l'œnologie et de la technique

*Vous accompagne pour tous projets
de création ou de transformation
de chais, implantation de matériels
(étude et dimensionnement).*





Ingénierie

Serrurerie

Tuyauterie

Atelier Chaudronnerie

Matériel de cave

Produits œnologiques

Service Après-Vente

Automatismes



œNOTec

L'alliance de l'œnologie et de la technique

1400 Avenue de la Courbade – ZAE MITRA

30128 GARONS – 04 66 84 50 79

www.oenotec.fr

commande@oenotec.fr