



## BALANCE DE PRÉCISION

Portée : 200 - 400 - 2000 ou 6000g



## MUSTIMÈTRE AVEC THERMOMÈTRE

Longueur 330mm



## RÉFRACTOMÈTRE

Manuel / double échelle, 0-25% vol alcool probable / 0-20° baumé, avec compensation automatique de T°C / couvercle avec système rétro-éclairage pour les zones sombres / livré en coffret avec pipette et tournevis de réglage




## RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE

Mesure de l'alcool probable en %vol / temps de réponse en 1,5 sec / volume échantillon : 2 gouttes / précision : 0,2% / résolution : 0,1% / correction de T°C auto de 10 à 40°C



## THERMOMÈTRE

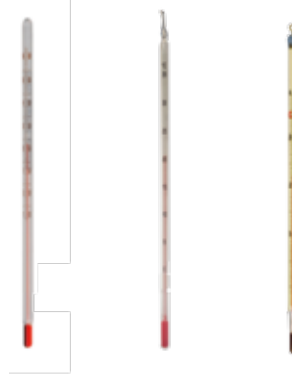

## THERMOMÈTRE BOIS

- 10 / + 120°C



## THERMOMÈTRE DIGITAL

Thermomètre à affichage digital haute précision -50/+150°C avec sonde Pt1000 / Résolution : 0,01°C



## THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

Donne la température de surface  
Prise pour thermocouple de type K  
Gamme de mesure IR : -60,0 à +550°C, Résolution 0,1°C




## ALCOOMÈTRE CHERCHEUR

Amplitude: 0-35 / 35-70 / 0-100, échelle : %vol



## CARBODOSEUR COMPLET

Mallette contenant : éprouvette graduée / bouchon / tube / thermomètre / table de calcul





## ACCESSOIRE DE RECHANGE DE LA MALLETTE

Eprouvette verre / thermomètre / tige + bouchon



## ROULEAU PAPIER PH UNIVERSEL

Rouleau de 5m



## TESTEUR DE PH ET DE CONDUCTIVITÉ

Double affichage avec rétroéclairage 3 couleurs qui fait apparaître la valeur mesurée et la température / gamme de mesure : Cond 0-20 mS/cm, TDS : 0-10 ppt, pH -2 à 16, température : 0-50°C.



## TURBIDIMÈTRE PORTABLE

0 - 1000 NTU (+/- 0,02NTU) / livré en mallette avec cuvettes, huile silicone, solutions étalon, adaptateur 12V et piles / mémoire 200 mesures / 3 modes de mesure : unique, valeur moyenne, continue



## SULFILYSER

Appareil semi-automatique de titration permettant de doser rapidement et simplement le SO<sub>2</sub> libre et total des vins



## OXYMÈTRE PORTATIF

Technologie LDO (luminescence) apportant beaucoup plus de précision surtout à très faible valeur (micro-oxygénation, élevage...) / Il possède 4 m de câble pour des mesures In Situ en cuve.

La sonde est assez fine pour rentrer dans l'espace de tête d'une bouteille. En penchant la bouteille, il est possible de mesurer le vin après mise, par exemple. / L'unité de mesure en mg/L peut être changé en % de saturation permettant la mesure en ciel gazeux lors d'inertage / Il n'y a quasiment aucune maintenance à faire sur la sonde, juste le Smart Cap à changer (pas avant 1 an d'utilisation) / Boîtier IP67, sonde IP68, c'est un outil de terrain.





## BURETTE DE TITRATION RAPIDE

Flacon souple 500ml / burette 10ml



## BÉCHER PLASTIQUE GRADUÉ

50 - 100 - 250 - 500ml



## BÉCHER VERRE GRADUÉ

50 - 100 - 150 - 250 - 400 - 600 et 800ml



## PICHET PLASTIQUE GRADUÉ

1 - 2 - 3 - 5L



## ÉPROUVETTE PLASTIQUE TRANSPARENTE

De 50ml à 2000ml



## ÉPROUVETTE VERRE TRANSPARENTE



## PIPETTE PLASTIQUE



## PIPETTE VERRE

1ml - 2ml - 5ml - 10ml - 20ml - 25ml

