



Enodoseur T75-NG / Tube T50

Sulfitage des moûts et des vins en petit volume

Description du produit


L'Enodoseur T75-NG est un doseur volumétrique exclusif de la société Erbslöh, adaptable sur les bouteilles "Tube T50" contenant 2,5 kg de dioxyde de soufre en gaz liquéfié.

Grâce à son enveloppe protectrice et à son système de purge intégré, l'Enodoseur T75-NG apporte une sécurité renforcée tout en conservant ses performances : simplicité, maniabilité et précision.

L'Enodoseur T75-NG est adapté au traitement des cuves de petit volume et des barriques : il permet de sulfiter au gramme près jusqu'à 75 g de SO₂ en une seule fois.

Composition :

- jauge ① à double-enveloppe et fenêtre graduée de 2 g en 2 g jusqu'à 75 gr de SO₂
- raccord papillon ② pour branchement sur le robinet de la bouteille de SO₂ "Tube T50"
- robinet d'injection ③ pour injecter le SO₂ dans le vin via le tuyau d'injection ④ et le diffuseur ⑤ (le diffuseur peut être lesté à l'aide du lest en inox - réf: 189061]

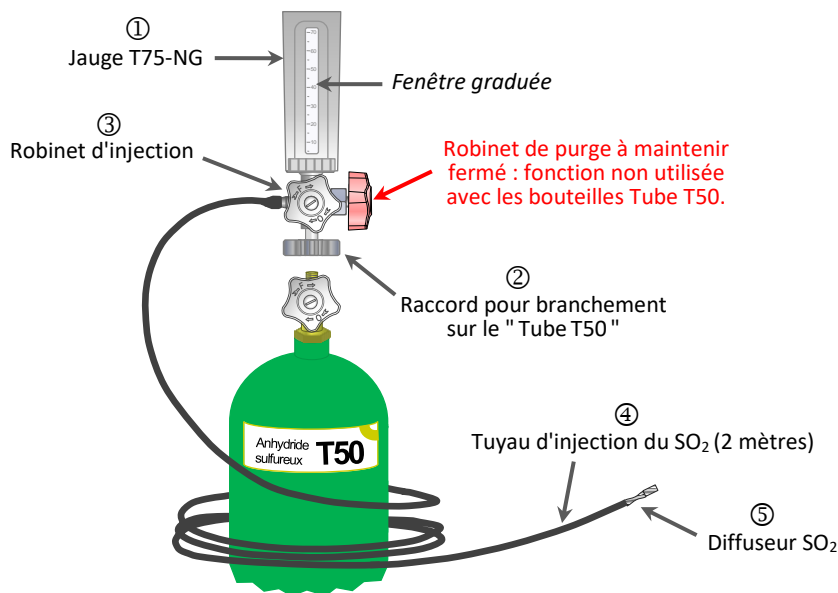

Pièces détachées disponibles

- Ensemble joint / jauge T75-NG
- Tuyau d'évacuation SO₂
- Diffuseur SO₂
- Lest diffuseur SO₂

Important :

- Le SO₂, produit toxique, doit être manipulé par du personnel averti et compétent.
- Le port de lunettes de protection et de gants est **impératif** lors de l'utilisation de l'Enodoseur T75-NG. En cas de ventilation insuffisante du lieu de travail, prévoir un masque adapté au SO₂.
- Connecter l'Enodoseur T75-NG uniquement sur les bouteilles de SO₂ "Tube T50" et "Myrtille". Ne jamais utiliser l'Enodoseur T75-NG pour d'autres gaz sous pression.
- La pression maximale d'utilisation ne doit pas dépasser 6 bars.
- Ne jamais stocker ou utiliser l'ensemble bouteille + Enodoseur T75-NG à une température > 40°C.
- Ne pas utiliser d'autres pièces détachées que celles prévues pour l'Enodoseur T75-NG.
- Après utilisation, dégazer complètement la jauge : ne pas laisser de gaz liquéfié dans la jauge.
- Ne pas débrancher l'Enodoseur T75-NG de sa bouteille tant que la jauge n'est pas totalement vidée.
- Remplacer la jauge lorsque sa date de validité est atteinte.
- Erbslöh décline toute responsabilité en cas d'utilisation de l'Enodoseur T75-NG dans des conditions autres que celles décrites dans le présent document.



Enodoseur T75-NG / Tube T50

Sulfitage des moûts et des vins en petit volume

Mode d'emploi

L'utilisation du SO₂ dans le vin est réglementée. La concentration finale ne doit pas dépasser les limites fixées par le règlement (CE) N°606/2009 établissant les règles relatives aux pratiques et traitements œnologiques

