



POMPE À LOBES MULTIFONCTIONS



ACCESSOIRE DE CAVE

CARACTERISTIQUES :

- Pompes à lobes en nitrile dur certifiés alimentaires
- Grande plage de débit : 1000L/h à 110000L/h
- Passage de particules solides
- Auto aspirante : 8m à sec
- Grand respect du vin et de ses colloïdes : débit continu, pas de brassage
- Forte résistance à la température (-10°C à +90°C)
- Forte résistance à la pression (de 4 à 10 bars selon modèle)
- Maintenance et nettoyage faciles
- Lobes aussi disponibles en EPDM, INOX et VITON

UTILISATIONS :

- Transfert sur vendanges éraflées, mout avec particules solides, marcs, lies, jus, vins
- Remontage

- Entonnage
- Soutirage
- Filtration
- Embouteillage
- Vidange des tuyauteries après transfert
- Remplissage de citernes

OPTIONS :

- Ecran tactile (visuel en PJ ou page 25 catalogue joint)
- Radiocommande portée 1km, indication débit et direction (visuel page 25 catalogue joint)
- Régulateur de pression
- Pressostats de sécurité et de remplissage
- Sonde de détection d'absence de liquide
- Débitmètre intégré
- Vanne motorisée, fermeture rapide



COMPTEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE OENODEB

Affichage du débit instantané / Affichage totalisateur et remise à zéro / Arrêt de la pompe au volume programmé / Plusieurs plages de débit disponible



COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE INOX NON AGRÉÉ

Différents modèles (débits) / précision +/- 1% / pression 16 bar



TÉLÉCOMMANDE

Permet la commande vos pompes à distances / Portée de 800m / Utilisable sur tout moteur électrique d'une puissance maximum de 7,5KW (16A) / Gestion de l'ensemble des travaux avec les 2 sens de marche : transfert dans les deux sens, refoulement de fin de transfert, remplissage, vidange,... / Complètement étanches (prise radio : IP64; télécommande : IP65)



CANNE DE REMONTAGE PAR LE BAS

Diffuseur micro-perforé ou bougie inox fritté / presse-étoupe femelle 40 ou 50 MACON / non compatible avec vanne papillon D40 et vanne à boule passage réduit



CANNE DE REMONTAGE PAR LE HAUT

Diffuseur micro-perforé ou bougie inox fritté



PIGE DE CUVE MANUEL INOX

Longueur 1400mm, 6 crocs avec embouts de protection



PRENEUR D'ÉCHANTILLON À MOUT

Pipette tout inox / Hauteur totale : environ 2,22 m. Éprouvette Ø43xH420
Manche inox démontable



CHAPEAU CHINOIS

40 ou 50 MACON



TOURNIQUET DE REMONTAGE INOX

Double effet / 40 ou 50 MACON / passage utile de la trappe minimum 400 mm





CROIX DE MAINTIEN POUR REMONTAGE



DRAIN VERTICAL

Hauteurs : 500 - 1000 - 1800mm x largeur 330



CRÉPINE HORIZONTALE

Différents modèles : D250 x 500mm / D200 x 1000mm. Modèles avec croisillon de renforcement



CRÉPINE VERTICALE

Différents modèles : D100 x 300mm (sans croisillon de renforcement) / D100 x 800mm / D150 x 500mm / D150 x 1000mm / D200 x 1000 avec croisillon de renforcement



PANIER VENDANGE

Différents modèles : D200 x 500mm / D250 x 500mm / D250 x 750mm / D250 x 1000mm / D320 x 500mm



COUDE DÉCANTEUR INOX

Bride trous ronds fileté M10 / Poignée pleine démontable (vissée),
2 crans de réglage / Étanchéité par joints toriques
Inclinaison 90° dans un sens



COUDE DÉCANTEUR DÉMONTABLE



DÉBOURBEUR PAR LE HAUT

40 ou 50 MACON



FILTRE REPS

40 - 50 - 70 MACON M/F nu + grille





GRAISSE BATON POUR PRESSOIR

Alimentaire. PM boîte de 25 batons / GM boîtes de 35 batons



MASTIC SILICONE

Alimentaire



GRAISSE ALIMENTAIRE STD

En cartouche, translucide



GRAISSE AÉROSOL

Alimentaire



DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS

En aérosol / Non alimentaire



DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE

En aérosol



POMPE À GRAISSE

Pompe à graisse manuelle / Pression de travail 450 Bars, agrafe 4 mors
Flexible Riisan Ig 300 mm, vis de purge / Système avec piston et loquet de blocage



COLLE NÉOPRÈNE

Bostik



KIT RÉSINE

Résine polyester / 1 KG



DUREXY CA10

1kg et 3kg / agréé contact alimentaire



HUILE PARAFFINE



MASTIC D'ÉTANCHÉITE

Suif



PEINTURE PROTECSOB

Revêtement époxy bi-composant sans solvant brillant, pour intérieur de capacités en béton et acier. Agréé pour le contact des denrées alimentaires tel que : les liquides alcoolisés < 20% (exemple le vin)





PETIT MATÉRIEL



BALADEUSE FILAIRE 24V À LED



SPOT À LED

Avec chargeur / charge 5h / utilisation 3h / socle orientable verticalement
IP65 / non étanche à l'immersion



LAMPE LED

Chargement par induction / 30 LED blanches sur la face d'éclairage, + une
LED pour l'éclairage torche IP65 / non étanche à l'immersion



LAMPE FRONTALE

à piles / Éclairage LE / 180 Lumen / Lampe frontale durable et légère
Fonction zoom



PRISE

24 / 380 V



AMPOULE LED 24V



CLÉ À MANCHE ARTICULÉE

PM et GM




ARDOISE ADHÉSIVE POUR CUVE

Noire ou blanche



PRENEUR D'ÉCHANTILLON

Hauteur 1,50 m / couple de maintien hauteur = 7 cm

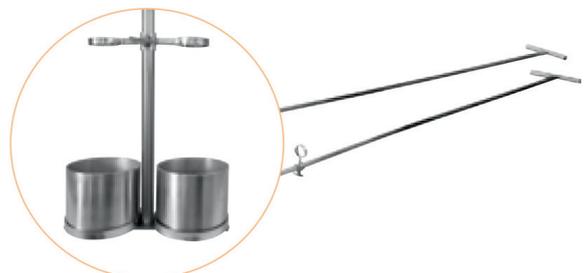



PETIT MATÉRIEL

EPINETTE



FOURCHE + MANCHE FIBRE

Alimentaire



FOURCHE + MANCHE BOIS

Non alimentaire



CROC + MANCHE FIBRE

Alimentaire



CROC + MANCHE BOIS

Non alimentaire



PELLE + MANCHE FIBRE

Alimentaire / monobloc



PELLE ALU + MANCHE BOIS

Non alimentaire



RACLOIR À LIE

Alimentaire

