



***Les Incontournables***

# SOMMAIRE

Cuverie.....	p3
Robinetterie.....	p5
Raccord inox.....	p7
Accessoire de cave.....	p10
Température.....	p16
Transfert.....	p19
Bacs.....	p21
Hygiène.....	p23
Protection.....	p27
Labo.....	p29
Matériel gaz.....	p32
Articles pour fûts.....	p35
Filtration.....	p38
Conditionnement.....	p40

**ENOTEC**, à votre service

L'alliance de l'œnologie et de la technique



Service de livraison  
**GRATUIT.**  
Votre commande  
chez vous en  
**48-72h\***

\* sur articles en stock.





## CRÉATION DE CHAI

étude et devis sur demande



## CUVE EN INOX

### CARACTÉRISTIQUES :

- Toute capacité
- **Format** : Cylindrique ou parallélépipédique / calorifugée / superposée / cuve Incon
- **Chapeau** flottant ou fermée
- **Fond** : Plat ou conique / Sur pieds ou trépieds
- **Finition** : Bouchonnée, recuit-brillant



LIVRAISON  
& INSTALLATION DE CUVE




### EQUIPEMENTS OPTIONS

- Porte ovale, ronde, rectangulaire
- Vanne de vidange totale
- Vanne de tirage au clair
- Robinet dégustateur
- Barreau d'échelle
- Treuil de levage
- Tube de niveau
- Agitateur
- Prédiposition pour l'azote
- Système de refroidissement, Système de régulation de la température




CUVERIE

## CUVE EN BÉTON

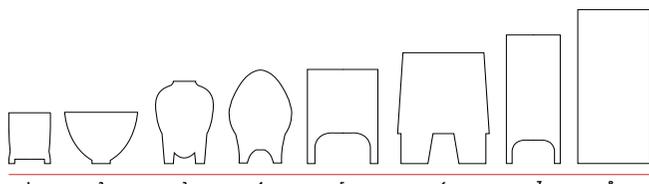

- 1 • NUBARREL / 9hL**  
Le modèle optimal pour les petites vinifications
- 2 • TEACUP / 10hL**  
Petit mais robuste
- 3 • AMPHORA / 12hL**  
De l'antiquité à nos jours
- 4 • EGG / 18hL**  
Mouvement continu
- 5 • SQUARE / 22hL et 30hL**  
Efficacité de l'espace
- 6 • CONICAL / 31hL, 36hL, 38hL (elliptique), 40hL**  
Grandes capacités pour les grandes cuvées
- 7 • TOWER / 54hL**  
Le géant de la maison
- 8 • SEGMENT / 164hL**  
Sur mesure

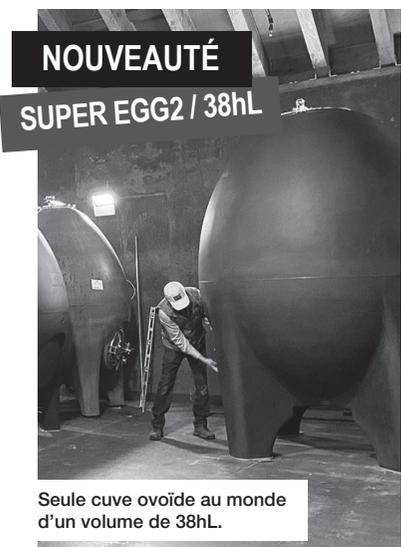

**PERSONNALISABLE**

## CUVE EN FIBRE DE VERRE

### CARACTÉRISTIQUES :

- Toute capacité
- Chapeau flottant ou fermée
- Fond :  
Plat ou conique  
Sur pieds ou trépieds



**LIVRAISON & INSTALLATION DE CUVE**

### EQUIPEMENTS OPTIONS

- Porte ovale, ronde, rectangulaire
- Vanne de vidange totale
- Vanne de tirage au clair
- Robinet dégustateur
- Barreau d'échelle
- Treuil de levage



## VANNE PAPILLON INOX AVEC BRIDE CARRÉE

Diamètre 40-50-60-70-80-100



## VANNE À BOULE INOX AVEC BRIDE CARRÉE

Diamètre 40-50-60-70-80-100



## VANNE PAPILLON INOX AVEC BRIDE RONDE

Diamètre 40-50-60-70-80-100



## VANNE À BOULE INOX AVEC BRIDE RONDE

Diamètre 40-50-60-70-80-100



## VANNE PAPILLON INOX MÂLE/FEMELLE

Diamètre 40-50-60-70 / existe en lisse-lisse avec possibilité de différentes variantes de PAS / réalisations spécifiques en atelier (sur demande)



## VANNE À BOULE INOX MÂLE/FEMELLE

Diamètre 40-50-60-70 / existe en lisse-lisse avec possibilité de différentes variantes de PAS / réalisations spécifiques en atelier (sur demande)



## VANNE À SPHÈRE - PAS GAS

Inox 316 ou alliage / DN 1/4" à 2" / Mâle-Mâle ou Mâle-Femelle ou Femelle-Femelle



ROBINET DÉGUSTATEUR DÉMONTABLE INOX

Fileté Mâle 1/2" ou bride ovale



ROBINET DÉGUSTATEUR PASSE PAROI INOX

Fileté Femelle 3/8"



ROBINET DE NIVEAU INOX

Fileté Mâle 1/2" ou bride ovale



RETOUR DE NIVEAU INOX

Fileté Mâle 1/2" ou bride ovale



TUBE DE NIVEAU

Tube en diamètre 10x15 - 16x20 - 20x24 / longueur sur demande



RÈGLE DE NIVEAU INOX

Longueur sur demande



VANNE GUILLOTINE À COMMANDE MANUELLE PAR LEVIER

DN 80- 100 -125 - 150 / montage entre bride PN10 - étanchéité NBR - siège et presse-étoupe en PTFE conformité CE- pelle inox / corps fonte-époxy ou inox 316



VANNE GUILLOTINE À VÉRIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET

DN 80- 100 -125 - 150 / montage entre bride PN10 - étanchéité NBR - siège et presse-étoupe en PTFE conformité CE- pelle inox / corps fonte-époxy ou inox 316



VANNE À VENDANGE 3 VOIES EN T

Passage intégral - corps de vanne en alliage d'aluminium anti-corrosion de classe alimentaire / DN 120 ou 150 / possibilité de motorisé



### RACCORD À LIGATURER

Mâle-Femelle / 40 à 100



### RACCORD À LIGATURE RÉDUITE

DN 50-40 Macon à ligature 20-25-30 gas



### JOINT DE RACCORD CAOUTCHOUC

DN 40 à 100



### RACCORD Y

2 mâle 1 femelle / DN 40-50-60-70



### RACCORD DOUBLE

Mâle-Femelle / DN 40 à 100



### AUGMENTATION

Mâle-Femelle / DN 40 à 100



### RÉDUCTION

Mâle-Femelle / DN 40 à 100





RACCORD TÉ

2 mâle 1 femelle / DN 40-50-60-70



CONVERTISSEUR

DN 40-50-60-70



MIREUR

Mâle-Femelle / DN 40 à 100



BOUCHON AVEC CHAINETTE

DN 40 à 100/Macon-Din-SMS



BOUCHON PVC

DN 40 à 100



JOINT DE BOUCHON

DN 40 à 100



RACCORD POLYÉTHYLÈNE  
POUR CUVE GRILLAGÉE

Adaptateur / DN 50-40 macon / 3/4"-1" gas



RONDELLE DE PROTECTION ANTI-CHUTE

DN 40-50-70



COLLIER À TOURILLON

DN 40 à 150





### CLÉ ARTICULÉE

Petit et grand modèle



### RACCORD À VENDANGE SPHÉRIQUE

Mâle à ligaturer ou souder/ DN 100-120-150



### RACCORD À LEVIER

Femelle à ligaturer ou souder/ DN 100-120-150



### COUDE MÂLE/FEMELLE

DN 100-120-150



### COUDE À LEVIER FEMELLE

DN 100-120-150 à ligaturer




### BOUCHON À LEVIER

DN 100-120-150




### JOINT DE RACCORD À LEVIER

Adaptateur/DN 50-40 macon/ 3/4"-1" gas

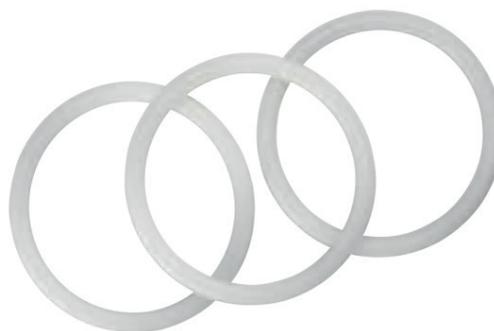

### RACCORD SYMÉTRIQUE

DN 40 à 100/ Cannelé ou à souder

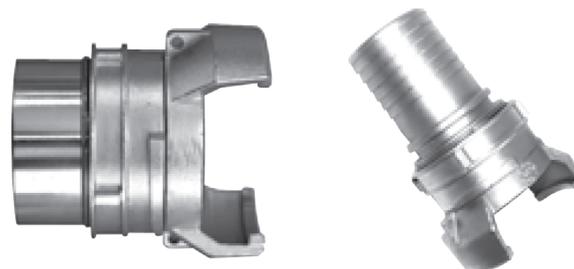



## POMPE À LOBES MULTIFONCTIONS



### CARACTERISTIQUES :

- Pompes à lobes en nitrile dur certifiés alimentaires
- Grande plage de débit : 1000L/h à 110000L/h
- Passage de particules solides
- Auto aspirante : 8m à sec
- Grand respect du vin et de ses colloïdes : débit continu, pas de brassage
- Forte résistance à la température (-10°C à +90°C)
- Forte résistance à la pression (de 4 à 10 bars selon modèle)
- Maintenance et nettoyage faciles
- Lobes aussi disponibles en EPDM, INOX et VITON

### UTILISATIONS :

- Transfert sur vendanges éraflées, mout avec particules solides, marcs, lies, jus, vins
- Remontage

- Entonnage
- Soutirage
- Filtration
- Embouteillage
- Vidange des tuyauteries après transfert
- Remplissage de citernes

### OPTIONS :

- Ecran tactile (visuel en PJ ou page 25 catalogue joint)
- Radiocommande portée 1km, indication débit et direction (visuel page 25 catalogue joint)
- Régulateur de pression
- Pressostats de sécurité et de remplissage
- Sonde de détection d'absence de liquide
- Débitmètre intégré
- Vanne motorisée, fermeture rapide



### COMPTEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE OENODEB

Affichage du débit instantané / Affichage totalisateur et remise à zéro / Arrêt de la pompe au volume programmé / Plusieurs plages de débit disponible



### COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE INOX NON AGRÉÉ

Différents modèles (débits) / précision +/- 1% / pression 16 bar



### TÉLECOMMANDE

Permet la commande vos pompes à distances / Portée de 800m / Utilisable sur tout moteur électrique d'une puissance maximum de 7,5KW (16A) / Gestion de l'ensemble des travaux avec les 2 sens de marche : transfert dans les deux sens, refoulement de fin de transfert, remplissage, vidange,... / Complètement étanches (prise radio : IP64; télécommande : IP65)



### CANNE DE REMONTAGE PAR LE BAS

Diffuseur micro-perforé ou bougie inox fritté / presse-étoupe femelle 40 ou 50 MACON / non compatible avec vanne papillon D40 et vanne à boule passage réduit



### CANNE DE REMONTAGE PAR LE HAUT

Diffuseur micro-perforé ou bougie inox fritté



### PIGE DE CUVE MANUEL INOX

Longueur 1400mm, 6 crocs avec embouts de protection



### PRENEUR D'ÉCHANTILLON À MOUT

Pipette tout inox / Hauteur totale : environ 2,22 m. Éprouvette 043xH420  
Manche inox démontable



### CHAPEAU CHINOIS

40 ou 50 MACON



### TOURNIQUET DE REMONTAGE INOX

Double effet / 40 ou 50 MACON / passage utile de la trappe minimum 400 mm





### CROIX DE MAINTIEN POUR REMONTAGE



### DRAIN VERTICAL

Hauteurs : 500 - 1000 - 1800mm x largeur 330



### CRÉPINE HORIZONTALE

Différents modèles : D250 x 500mm / D200 x 1000mm. Modèles avec croisillon de renforcement



### CRÉPINE VERTICALE

Différents modèles : D100 x 300mm (sans croisillon de renforcement) / D100 x 800mm / D150 x 500mm / D150 x 1000mm / D200 x 1000 avec croisillon de renforcement



### PANIER VENDANGE

Différents modèles : D200 x 500mm / D250 x 500mm / D250 x 750mm / D250 x 1000mm / D320 x 500mm



### COUDE DÉCANTEUR INOX

Bride trous ronds fileté M10 / Poignée pleine démontable (vissée), 2 crans de réglage / Étanchéité par joints toriques Inclinaison 90° dans un sens



### COUDE DÉCANTEUR DÉMONTABLE



### DÉBOURBEUR PAR LE HAUT

40 ou 50 MAÇON



### FILTRE REPS

40 - 50 - 70 MAÇON M/F nu + grille





## ENTRETIEN / RÉPARATION

ACCESSOIRE DE CAVE

### GRAISSE BATON POUR PRESSEUR

Alimentaire. PM boîte de 25 batons / GM boîtes de 35 batons



### MASTIC SILICONE

Alimentaire



### GRAISSE ALIMENTAIRE STD

En cartouche, translucide



### GRAISSE AÉROSOL

Alimentaire



### DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS

En aérosol / Non alimentaire



### DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE

En aérosol



### POMPE À GRAISSE

Pompe à graisse manuelle / Pression de travail 450 Bars, agrafe 4 mors  
Flexible Rilsan lg 300 mm, vis de purge / Système avec piston et loquet de  
bloquage



### COLLE NÉOPRÈNE

Bostik



### HUILE PARAFFINE



### KIT RÉSINE

Résine polyester / 1 KG



### MASTIC D'ÉTANCHÉITE

Suif



### DUREXY CA10

1kg et 3kg / agréé contact alimentaire



### PEINTURE PROTECSOB

Revêtement époxy bi-composant sans solvant brillant, pour intérieur de capacités en béton et acier. Agréé pour le contact des denrées alimentaires tel que : les liquides alcoolisés < 20% (exemple le vin)





## PETIT MATÉRIEL

ACCESSOIRE DE CAVE

### BALADEUSE FILAIRE 24V À LED



### SPOT À LED

Avec chargeur / charge 5h / utilisation 3h / socle orientable verticalement  
IP65 / non étanche à l'immersion



### LAMPE LED

Chargement par induction / 30 LED blanches sur la face d'éclairage, + une  
LED pour l'éclairage torche IP65 / non étanche à l'immersion



### LAMPE FRONTALE

à piles / Éclairage LE / 180 Lumen / Lampe frontale durable et légère  
Fonction zoom



### PRISE

24 / 380 V



### AMPOULE LED 24V



### CLÉ À MANCHE ARTICULÉE

PM et GM



### ARDOISE ADHÉSIVE POUR CUVE

Noire ou blanche



### PRENEUR D'ÉCHANTILLON

Hauteur 1,50 m / couple de maintien hauteur = 7 cm





## PETIT MATÉRIEL

ACCESSOIRE DE CAVE

### EPINETTE



### FOURCHE + MANCHE FIBRE

Alimentaire



### FOURCHE + MANCHE BOIS

Non alimentaire



### CROC + MANCHE FIBRE

Alimentaire



### CROC + MANCHE BOIS

Non alimentaire



### PELLE + MANCHE FIBRE

Alimentaire / monobloc



### PELLE ALU + MANCHE BOIS

Non alimentaire



### RACLOIR À LIE


Alimentaire





## ÉCHANGEURS PLATULAIRES

Inox 304 polimiroir (antitarte) / largeurs disponibles du 225 au 530 mm  
longueurs disponibles du 600 au 3500 mm / sortie en diamètre 1/2"

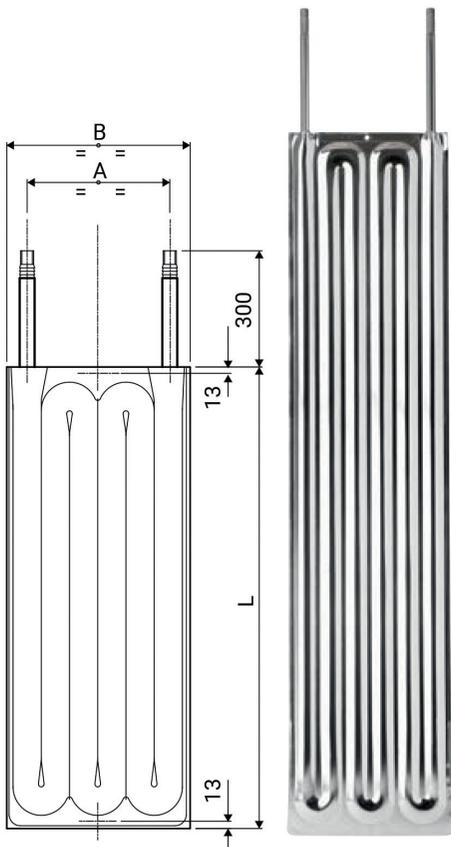

## RACCORD RAPIDES EN INOX POUR DRAPEAU : CEJN

Coupleur rapide Mâle et femelle 1/2"



## DOIGTS DE GANT INOX

100 ou 200 mm



## DOIGT DE GANT PASSE-PAROI

150 mm



## THERMOMÈTRE DIGITAL



## THERMOMÈTRE TOUT INOX À AIGUILLE

-20 +80° C



## THERMOMÈTRE DROIT

150 MM X 36 MM

Laiton 1/2" / -30 +50°C



## THERMOMÈTRE ÉQUERRE

150 MM X 36 MM

Laiton 1/2" / -30 +50°C ou 0 +120°C



## THERMOMÈTRE À VISÉE LASER

-20°C +260°C / alimentation pile





## COFFRET DE RÉGULATION DIGITAL

Gestion des éléments de régulation par automate (développement Oenotec) - Mode CHAUD - FROID  
Armoire inox ou PVC /Affichage sur écran tactile couleur de 8" à 20"  
Supervision de l'ensemble et gestion cuve/cuve  
Installation réalisé par Oenotec  
Personnalisation possible (intégration de diverses fonctionnalités)



**AUTOMATE OENOTEC**

Installation personnalisée  
Devis sur demande



## GROUPE DE FROID RÉVERSIBLE

De 3 à 158 KW / sur demande auprès d'Oenotec



Groupes de froid avec  
création de réseaux (PVC, inox)

Etude et devis  
sur demande

## ÉCHANGEUR À PLAQUE

Permet de passer à Eau glycolée vos réseau de froid



## ÉCHANGEUR À MOÛT / VENDANGE

Sur demande





## RÉSISTANCE CHAUFFANTE POUR CUVE

Alimentation 400 V tri - Élément chauffant réalisé en inox recuit et électro-poli prendre tableau des puissances-longueurs disponibles du 600 au 3500 mm sortie en diamètre 1/2



## RÉSISTANCE CHAUFFANTE POUR BAC

Non immergeable / Alimentation 230 V 50Hz avec 5 m de cable / Thermostat réglable de 0 à 90°C



## BOITIER DE RÉGULATION THERMIQUE

Permet de programmer la température souhaitée et d'arrêter le résistance chauffante automatiquement / Boîtier IP67 / 6 KW max ou 12 KW max



## THERMOMÈTRE DIGITAL POUR RÉGULATION MONO-CUVE

Thermomètre inox 110 mm, IP65  
Pré-cable pour régulation FROID et CHAUD  
Alimentation 24V ac  
2 affichages simultanés (mesure et consigne de température)  
Régulation de -9,9° à +99,9°C  
2 sorties relais 3A-24V ca simultanés



## ÉLECTROVANNE

Laiton ou inox / 3/4" ou 1"



## VANNE À COMMANDE PAR PRESSION

Laiton ou inox / 3/4" ou 1"





### TUYAU AL PVC SPIRE ROUGE

DN 40 à 150 / souple à froid



SANS  
PHTALATES

### TUYAU AL PVC SPIRE TRANSPARENTE

DN 40 à 150 / souple à froid



SANS  
PHTALATES

### TUYAU AL PVC TRANSPARENT À SPIRALE ACIER


DN 40 à 70 / souple à froid



SANS  
PHTALATES


### TUYAU AL FLEXASPIR

DN 40 à 70 / Epdm Blanc intérieur / plusieurs coloris

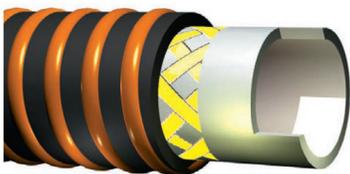

### TUYAU VINICAP PRESS TRANSPARENT

DN 40 à 70 / Ps 10 bars / tresse polyester / spire acier

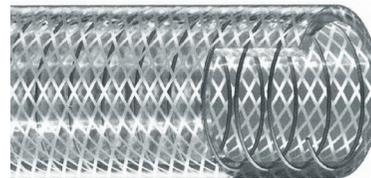

### TUYAU BLOCAP AL

DN 40-70 / Ps 10 bars / résistant chaud (140 °c)



### FLEXIBLE POMPE À MARC

DN 100-120-150



### TUYAU VINOFLUX ONDULÉ GLISSANT

DN 40 à 70 / Ps 10 bars / résistant chaud (120°C)



### COLLIER À TOURILLON

DN 40 à 150





### TUYAU RILSAN

Polyamide / Diamètre int 2 à 13 mm



### TUYAU CRISTAL

Pvc souple / Diamètre int 8-10-20 mm



### TUYAU CRISTAL ARMÉ TUVETEC

Pvc souple + fils polyester / Diamètre int 6 à 38 mm



### TUYAU LAVAGE THERMOCLEAN AL

Revêtement bleu thermoplastique / Diamètre int 13 à 30 mm



### TUYAU LAVAGE THERMIDOR

Noir/jaune 15 bar / Diamètre int 15 à 30 mm




### TUYAU SO2 VULCAIN

Revêtement EPDM bleu lisse / PS 20 bars / Diamètre int 9-10-12 mm



### KIT SUPPORTS DE TUYAU

1 kit de 5 supports / INOX 304 / Ø tuyau extérieur : 63 mm  
Dimensions de la base : 800 mm

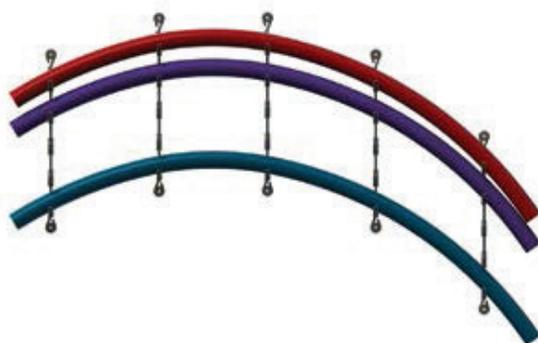



## BAC DE SOUTIRAGE RECTANGULAIRE

80 litres (800x600x220 mm) / 120 litres (800x600x320 mm)



## COMPORTE RECTANGULAIRE AVEC POIGNÉE

100 litres / autres volumes sur demande



## BAC RECTANGULAIRE RIGIDE

En polyester fibre de verre (PFV) / sur commande  
de 100 à 3 300 litres



Bac PFV avec passage de fourches

Bac PFV avec fourreaux

Bac PFV sur roulettes

Bac PFV sur piètement



## BAC GRAND VOLUME

De 100 à 500 litres / chassis sur roues en option



## BAQUET ROND

50 et 75 litres



## SEAU BEC VERSEUR

Anse inox / gradué  
12 litres



## SEAU INOX

Inox / 10, 12 & 15 litres  
couvercle en option



**BAC ROND  
GRANDE CAPACITÉ**

de 100 à 1000 litres  
couvercle en option sur les 500 et  
700 litres



**SEAU VENDANGE**

Noir (non alimentaire)  
Blanc (alimentaire)  
16 litres



**CUVE GRILLAGÉE SUR PALETTE PLASTIQUE**

1000 litres + accessoires (vanne + collier + joint)



**CAISSE AJOURÉE**

600 x 400 (60 litres) / sur commande



**BAC MÉLANGEUR**

Sur demande (réalisation en atelier)



**BAC DE RÉTENTION CUBI-PE SIMPLE**

Avec ou sans caillebotis / de 1100 à 1260 litres / sur commande



**BOX LOGISTIQUE**

De 300 à 600 litres / transport vendange / sur commande





**MATÉRIEL DE LAVAGE**



HYGIÈNE

**PULVÉRISATEUR MOBILE AUTONOME À BATTERIE**

– Portée du jet jusqu'à 13 m – Capacité du réservoir : 30 litres – Pression : 4 à 7 bars – Débit : 4l/min – Lance Inox de 40 cm – Pistolet intérieur inox et PTFE (spécial chimie agressive) – Longueur du tuyau : 6 mètres – 2 Batteries : Lithium-ion 18 V – SAM-SUNG – Variateur de vitesse – Capacité de la batterie : 220 V – 50 HZ – Temps de travail : NON STOP (avec la version 2 batteries) – Temps de recharge de la batterie : environ 1h30 – Dimension : L = 40 cm / P = 35 cm H = 110 cm – Poids = 7,5 Kg – Joint VITON



**BRUMISATEUR FOG JET**

Désinfection par brumisation grâce à un effet venturi. Réservoir de 10L (soit environ 500 m3 de volume à traiter) à brancher uniquement sur l'air comprimé. S'utilise avec l'INDAL OXY DVA (produit spécial brumisation, prêt à l'emploi et autoséchant). Cuve PE épaisse et buse inox/PP, support inox.



**CENTRALE HYGIÈNE**

Application d'un ou deux produits en mélange grâce à un système de pompe dosatron. Mousse possible. Centrale tout inox.



**PISTOLET DE LAVAGE**

Corps laiton / jet réglable



**LANCE MARAÎCHÈRE**

Diamètre 15 - 19 - 25 mm / corps laiton



**TUYAU DE LAVAGE THERMOCLEAN 20 et 100**

15 bars / 70 et 120°C



**TUYAU DE LAVAGE INTENSIF THERMIDOR**

Diamètre 15 - 19 - 25 mm / 25 m noir et jaune



**CENTRALE HYGIÈNE**

1 ou 2 produits / sur chariot ou fixe / système de dosage par venturi / tuyau 15 m + pistolet



**ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX**

Longueur tuyau 15 à 30 m / support mural orientable inox



**SUPPORT DE TUYAU INOX**



**CANON À MOUSSE INOX**

50 litres / lance inox / tuyau longueur 10 m



**PULVÉRISATEUR LASER**

LASER 8 - 5 litres / LASER 12 - 8 litres / joint viton / pièces recharge disponibles en magasin



**NETTOYEUR HAUTE PRESSION**

Différents modèles / pressions et débits / eau chaude / sur demande






HYGIÈNE

## MATÉRIEL DE LAVAGE

### TRAINEAU DE DÉTRATRAGE

Système cone ou boule / 40 - 50 / option allonge / inox

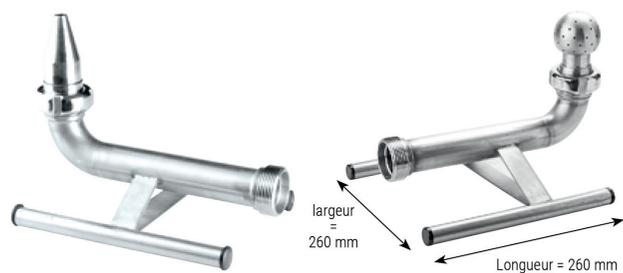

### BOULE DE LAVAGE

Perçage intégral ou partiel / 40 - 50 / lisse / inox



### TOURNIQUET DE LAVAGE

Double effet / 40 - 50 / utilisation lavage et remontage / inox



### BOULE DE LAVAGE ROTATIVE

40 - 50 / angle de projection 360° / inox



### ASPERSEUR ROTATIF TOURNANT



### GARE D'ENTRÉE COMPLÈTE

DN120 / raccordement en sortie de pompe à marc pour pousser la vendange ou nettoyer / tube d'admission de la balle mousse avec double piquage : air / eau



### GARE D'ARRIVÉE COMPLÈTE

Avec joint EPDM / DN 120



### BALLE MOUSSE DE NETTOYAGE

Pour tuyau souple ou tuyauterie D40 à D150





## BROSSERIE

HYGIÈNE

### BROSSE PAPILLON

Alimentaire / différents coloris



### BALAI CANTONNIER

33 - 60 - 80 cm / manche bois



### BALAI COCO

29 cm / manche bois



### GOUPILLON

Ø 15 à 170 mm à fixer sur tige et rallonges rigides / tige inox, fibre polyester / différents coloris




### RACLETTE SOL MONO-LAME

Alimentaire / différents coloris sur demande / taille...



### RACLETTE SOL MOUSSE INTER-CHANGEABLE

Alimentaire / différents coloris sur demande / taille...



### LAVE PONT

22 - 26 - 30 cm / manche fibre ou aluminium




### RACLETTE MÉTAL MOUSSE

Manche bois / 45 - 55 - 75 cm



### ÉPONGE VÉGÉTAL



### BALAI TYPE CANTONNIER

Alimentaire / fibre polyester dure 80 mm



### ROULEAU ABRASIF VERT



### BOBINE ESSUIE-TOUT

Blanc / marron





## HYGIÈNE MAINS / D'HYGIÈNE CAVE

### INDAL OXY DVA

Peroxyde d'hydrogène à 7,4%  
Désinfectant bactéricide de surface  
par voie aérienne.  
Utilisation en brumisation (produit  
prêt à l'emploi, autoséchant).  
Disponible en bidon de 10 - 20 litres



### BASODÉTARTRE

Soude liquide /détrartrant détergent alcalin  
liquide / concentration 50 %  
Utilisation : 2 à 10%, en circulation  
Disponible en 20 - 200 - 1000 litres



### RC SANIT OXY 35

Peroxyde d'hydrogène / Désinfectant bactéricide  
activateur de détergence et de détartrage.  
Fort pouvoir oxydant. Utilisation en trempage  
7 à 10% ou en circulation : 2 à 4 %  
Disponible en 20 - 200 - 1000 litres



### BASO DETARTROXY

Soude 30% + molécule oxydante / Détergent alcalin  
dérougissant sans chlore, non moussant. Fort  
pouvoir solubilisant et dérougissant / Utilisation  
en trempage : 2 à 10% ou en circulation : 2 à 4%  
Disponible en 20 - 1000 litres



### BASOVITI

Alcalin chloré / Détergent désinfectant alcalin /  
concentration 5% chlore / Utilisation : 3 à 10 % /  
Disponible en 20 - 1000 litres



### INDAL P35 SURACTIF

Acide péracétique + peroxyde d'hydrogène  
Désinfectant bactéricide et fongicide des circuits  
d'embouteillage / Utilisation : 0,5 à 1%  
Disponible en 20 - 200 litres



### BASO M32

Adjuvant de nettoyage automoussant / Générateur  
de mousse / Peut être ajouté à des solutions acides  
ou basiques, désinfectantes ou détartrantes / Permet  
d'augmenter le temps de contact du détergent ou du  
désinfectant sur les surfaces / Disponible en 20 litres



### GEL MICROBILLE

RC Mano billes  
Gel abrasif sans solvant haute performance



### KRESTO SPÉCIAL ULTRA



### SAVON POUVRE

RC Mano poudre / savon poudre avec abrasif  
végétal





### DÉTECTEUR DE CO2 PORTATIF

Détection du CO2 par capteur à Infra-Rouge. Durée > 36 mois  
Détection en SO2 par cellule électrochimique - durée de vie > 36 mois  
Deux seuils de détection : 1.5 et 3 % / Alarmes sonore (95dB), visuelle (LED + afficheur) et vibreur intégré



### EXTRACTEUR DE CO2

Débit d'air puissant 2 620 m3/h maxi / 3 vitesses pour une meilleure sélection du débit d'air



### VENTILATEUR AXIAL POUR CUVE

Débit d'air 5 100 m3/H maxi / 2 vitesses



### APPAREIL RESPIRATOIRE FENZY BIO-S-CAPE

Bouteille d'oxygène de capacité 3L / contrôle annuel obligatoire



### STATION DE LAVAGE OCULAIRE

Station murale et recharge disponible



### TENUE DE PLUIE

VPL jaune



### TENUE DE PLUIE

Verte



### BOTTES PVC

Taille 38 à 46





PROTECTION

### BOUCHON D'OREILLE

Arceau réutilisable en plastique



### GANTS CRYOGÉNIQUES

Pour la manipulation de la carboglace



### GANTS CUIR



### GANTS SYNTHÉTIQUE ENDUIT

Court / long - coloris bordeaux



### GANTS LATEX

Usage unique / boîte de 100 / taille S - M - L



### LUNETTES DE PROTECTION



### MASQUE À CARTOUCHE

Panoramique / cartouche



#### Définition des types et couleurs pour les cartouches

Type	Couleur	Protection	Classe	Concentration maximale permise
A	Marron	Gaz organiques et vapeurs avec Point d'ébullition supérieur à 65°C	1	1000 ppm (0.1 Vol %)
			2	5000 ppm (0.5 Vol %)
B	Gris	Gaz inorganiques et vapeurs comme : chlore, hydrogène sulfuré, acide cyanhydrique	1	1000 ppm (0.1 Vol %)
			2	5000 ppm (0.5 Vol %)
E	Jaune	Anhydride sulfureuse, acide chlorhydrique et autres Gaz	1	1000 ppm (0.1 Vol %)
			2	5000 ppm (0.5 Vol %)
K	Vert	Ammoniaque et dérivés organiques de l'ammoniaque	1	1000 ppm (0.1 Vol %)
			2	5000 ppm (0.5 Vol %)
P2	Blanc	Solide aérosol et liquides	2	10 x TLV* (avec demi-masque)
P3	Blanc	Aérosol solides et liquides, amiante, petits fragments de matières en radionucléiques	3	50 x TLV* (avec demi-masque) 400 x TLV* (avec masque panoramique)

\*Multiple du facteur limite

### MASQUE DE PROTECTION

Demi masque pour cartouche 2 filtres



### MASQUE FILTRANT À USAGE UNIQUE





## BALANCE DE PRÉCISION

Portée : 200 - 400 - 2000 ou 6000g



## MUSTIMÈTRE AVEC THERMOMÈTRE

Longueur 330mm



## RÉFRACTOMÈTRE

Manuel / double échelle, 0-25% vol alcool probable / 0-20° baumé, avec compensation automatique de T°C / couvercle avec système rétro-éclairage pour les zones sombres / livré en coffret avec pipette et tournevis de réglage



## RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE

Mesure de l'alcool probable en %vol / temps de réponse en 1,5 sec / volume échantillon : 2 gouttes / précision : 0,2% / résolution : 0,1% / correction de T°C auto de 10 à 40°C



## THERMOMÈTRE



## THERMOMÈTRE BOIS

- 10 / + 120°C




## THERMOMÈTRE DIGITAL

Thermomètre à affichage digital haute précision -50/+150°C avec sonde Pt1000 / Résolution : 0,01°C



## THERMOMÈTRE IN-FRA-ROUGE À VISÉE LASER

Donne la température de surface  
Prise pour thermocouple de type K  
Gamme de mesure IR : -60,0 à +550°C, Résolution 0,1°C



## ALCOOMÈTRE CHERCHEUR

Amplitude: 0-35 / 35-70 / 0-100, échelle : %vol



## CARBODOSEUR COMPLET

Mallette contenant : éprouvette graduée / bouchon / tube / thermomètre / table de calcul





### ACCESSOIRE DE RECHANGE DE LA MALLETTE

Eprouvette verre / thermomètre / tige + bouchon



### ROULEAU PAPIER PH UNIVERSEL

Rouleau de 5m



### TESTEUR DE PH ET DE CONDUCTIVITÉ

Double affichage avec rétroéclairage 3 couleurs qui fait apparaître la valeur mesurée et la température / gamme de mesure : Cond 0-20 mS/cm, TDS : 0-10 ppt, pH -2 à 16, température : 0-50°C.



### TURBIDIMÈTRE PORTABLE

0 - 1000 NTU (+/- 0,02NTU) / livré en mallette avec cuvettes, huile silicone, solutions étalon, adaptateur 12V et piles / mémoire 200 mesures / 3 modes de mesure : unique, valeur moyenne, continue



### SULFILYSER

Appareil semi-automatique de titration permettant de doser rapidement et simplement le SO2 libre et total des vins



### OXYMÈTRE PORTATIF

Technologie LDO (luminescence) apportant beaucoup plus de précision surtout à très faible valeur (micro-oxygénation, élevage...) / Il possède 4 m de câble pour des mesures In Situ en cuve.

La sonde est assez fine pour rentrer dans l'espace de tête d'une bouteille. En penchant la bouteille, il est possible de mesurer le vin après mise, par exemple. / L'unité de mesure en mg/L peut être changé en % de saturation permettant la mesure en ciel gazeux lors d'inertage / Il n'y a quasiment aucune maintenance à faire sur la sonde, juste le Smart Cap à changer (pas avant 1 an d'utilisation) / Boîtier IP67, sonde IP68, c'est un outil de terrain.





MATÉRIEL DE LABO

### BURETTE DE TITRATION RAPIDE

Flacon souple 500ml / burette 10ml



### BÉCHER PLASTIQUE GRADUÉ

50 - 100 - 250 - 500ml



### BÉCHER VERRE GRADUÉ

50 - 100 - 150 - 250 - 400 - 600 et 800ml



### ÉPROUVETTE PLASTIQUE TRANSPARENTE

De 50ml à 2000ml



### ÉPROUVETTE VERRE TRANSPARENTE



### PICHET PLASTIQUE GRADUÉ

1 - 2 - 3 - 5L



### PISSETTE PLASTIQUE

250ml - 500ml



### SOUDE N°10

Flacon de 250ml



### PIPETTE PLASTIQUE



### PIPETTE VERRE

1ml - 2ml - 5ml - 10ml - 20ml - 25ml





**NOUVEAUTÉ**

## DIFFUSEUR AMOVIBLE BAS DE CUVE

PERMET LE CLIQUAGE SUR VINS ROUGES SANS LA PROBLÉMATIQUE DU CHAPEAU DE MARC



### CARACTÉRISTIQUES

- Apports d'oxygène par vanne de bas de cuve utilisable en FA et en élevage
- Connexion aux tubes de transferts des appareils de micro-oxygénation Vivelys (raccord rapide inclus)
- Lancement de l'apport depuis l'appareil de micro-oxygénation
- Montage facile sur vanne à boule uniquement et MACON50 (écrou à serrer avec simple clé à ergot)
- Nouveau diffuseur fritté Inox
- Cable inox à passer autour de la poignée de la vanne pour le verrouillage de la canne

### GARANTIE & INSTALLATION

- Garantie de 1 an
- Installation et mise en service possible par nos équipes

### OPTIONS & COMPATIBILITÉ

- Formation par nos services
- Micro-oxygénateurs Vivelys

### DIMENSION & POIDS

#### Canne inox

Diamètre : 20 mm  
Longueur : 800 mm

#### Corps POMC

Diamètre : 60 mm  
Longueur : 200 mm

Masse de l'ensemble : 1.5 kg





### INJECTEUR INOX

Microbullage ou colle / 40-50-70



### MIR'INJECT

Microbullage ou colle/ 40-50-70



### CANNE DE REMONTAGE PAR LE HAUT INOX

Longueur 2 mètres / embout micro-perforé ou poreux



### CANNE DE REMONTAGE PAR LE BAS INOX

Longueur 1 mètre / embout micro-perforé ou poreux /40-50-70



### TUBE POREUX POUR INJECTEUR

Longueur 50 ou 100 mm



### TUBE MICRO-PERFORÉ



### MANCHONS AÉRATION INOX

Mâle-Femelle/ 40-50



### CARBODIFFUSEUR COMPLET

Carbodiffuseur et flexible peuvent être vendus séparément / Flexible 5 ou 10 m



### DÉTENDEUR

Pression azote CO2 / pression oxygène 0 - 16 bars  
Débitre azote CO2 / débitre oxygène 0 - 38 L/min



### DÉBITRE À FLOTTEUR



### RÉCHAUFFEUR

0-38l/min





MATÉRIEL GAZ

**BOUTEILLE T50 SO2**

2,5 kg SO2 pur



**ENODOSEUR T75**

Doseur volumétrique pour bouteille T50



**CARBOGLACE**

Glace carbonique en pellets / 40 ou 250 kg



**LINDE BIOLIND® 1**

Azote  
Différents volumes



**LINDE BIOLIND® 2**

Dioxyde de carbone  
Différents volumes



**SIPHON DOSEUR INOX**

2 ou 5 KG  
Pièces de rechanges disponibles



**LINDE BIOLIND® 4**

Oxygène / Différents volumes



**GAMME CLIQUEUR**

Manuel ou électrique  
Pièces détachées disponibles



**GAMME VISIO**

Cliquage et micro-oxygénation  
Pièces détachées disponibles



**CHARIOT BOUTEILLE**





### CANNE DE LAVAGE HAUTE PRESSION BRA

Différents modèles sur demande.

Appareils à main qui nettoient simultanément l'intérieur du fût et aspirent l'eau sale. Le système d'injection intégré crée un vide très fort par haute pression, qui aspire le fût pendant et après le processus de nettoyage. BRA référence (standard) : avec moteur électrique.

BRA HD : pas de moteur électrique.



### NETTOYEUR BRM À ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE

Pour le nettoyage d'un fût déposé sur un rack. La tête gicleuse est introduite depuis le bas dans le trou de bonde. Tête gicleuse pivotante pour faciliter son introduction dans le trou de bonde (D > 38mm)



### SYSTEME FR1

Installation de nettoyage de futs avec chargement manuel. Le fût est chargé et basculé manuellement en position de nettoyage au moyen d'une rampe de chargement.



### GÉNÉRATEUR DE VAPEUR - BARRICLEAN

Générateur de vapeur mobile, à T°C et débit constants, pour la désinfection, nettoyage et détartrage de vos contenants bois (barriques, foudres...)

Caractéristiques : 50 à 60 barriques/jour, 1 cycle de 7 minutes par barrique, consommation = 2 à 3 litres par barrique, débit 24l de vapeur/heure



### RACK À BARRIQUES

Pour futs de 225/228L à 600/750L.

Support simple, support base, support empilable (gerbeur)

Fûts	Désignation	Hauteur Maximum	Fût(s)/support			
225L/ 228L	A Simple	0		✓	✓	✓
	A Base pieds 100mm	4		✓	✓	✓
	A	7		✓		
	A Gerbeur	5		✓	✓	✓
	A Éco	5		✓		
300L/ 350L	AN Simple	0		✓	✓	✓
	AN Base pieds 100mm	2		✓	✓	✓
	AN	3		✓		
400L/ 500L	BN Simple	0		✓	✓	✓
	BN Base pieds 100mm	2		✓	✓	✓
	BN	3		✓		
600L/ 750L	CN Simple	0		✓	✓	✓
	CN Base pieds 100mm	2		✓	✓	✓
	CN	3		✓		

Support Simple = 1 Fût stockage uniquement sur rang

Support Base = 2 Fûts stockage sur rang servant de base pour supports empilables

Support Empilable = 2 Fûts stockage de Fûts empilés pouvant servir de base

Les différentes configurations



LA SOLUTION POUR VOS FÛTS  
**DUSSOL**



### AGITATEUR INOX

Simple ou articulé avec chaînette



### CANNE DE LAVAGE INOX POUR BARRIQUE

Canne inox avec boule de lavage perçage intégral D40. Mireur en option



### PISTOLET ENTONNEUR PVC ALIMENTAIRE




### MÉCHOIRS BOIS OU INOX



### CANNE DE RÉGULATION THERMIQUE

Adapté pour les barriques empilées. Permet la circulation d'eau chaude ou froide à l'intérieur des futs. Double circuit inox

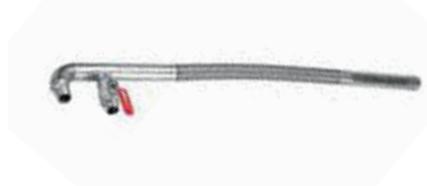

### PISTOLET ENTONNEUR INOX



### ROBINET ENTONNEUR

D40




### OUILLETES INOX



### CANNE DE SOUTIRAGE

Mireur en option

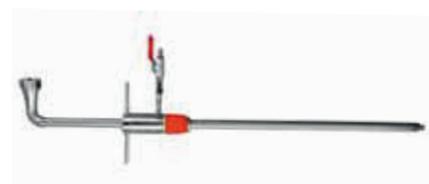

### PISTOLET ENTONNEUR INOX AVEC ÉVACUATION DE TROP PLEIN

D40



### BONDE SILICONE

Spéciale vin. En versilic, ne confère ni goût, ni odeur.



### PIPETTE VERRE (TATE-VIN)

Droite ou courbée



### ENTONNOIR POUR BARRIQUE

Inox ou PEHD





## POMPE POUR ENTONNAGE

Pompe volumétrique BREVETÉE, auto-amorçante à sec jusqu'à -8.5 mètres, avec variation manuelle et automatique du débit, les parties en contact avec le liquide sont entièrement conçues en acier inoxydable AISI 304 et 316.

Idéale pour toutes les opérations en chai : transfert de raisin égrappé, moût et vin, remontage temporisé, filtration, mise en bouteilles, passage dans un échangeur de chaleur.

**Optimale pour remplissage et vidage de barriques.**

Facilement lavable et stérilisable, elle permet un contrôle complet et soigné des parties en contact avec le produit transvasé par l'ouverture du couvercle avant.

Pression maximum d'exercice : 3 bars.

Vitesse de rotation du rotor :  
minimum 4 tr/min maximum 252 tr/min.



ARTICLES POUR FÛTS





### CARTOUCHES FILTRANTES EN PROFONDEUR

Beco protect PG, cartouche constituée d'un matériau filtrant en polypropylène enroulé avec une graduation de grossier à fin se caractérisant par son taux de rétention élevé et ses excellentes propriétés de rétrolavage. De 0,3µm à 5µm.




### PLAQUES DE FILTRATION EUROPOR

K70-K60-K40 pour la suppression des microorganismes / K30-K15-K12-K10-K7-K5 pour la réduction des microorganismes, filtration fine  
K3-K2-K1 pour la préfiltration



#### Plaques filtrantes en profondeur – EUROPOR gamme K

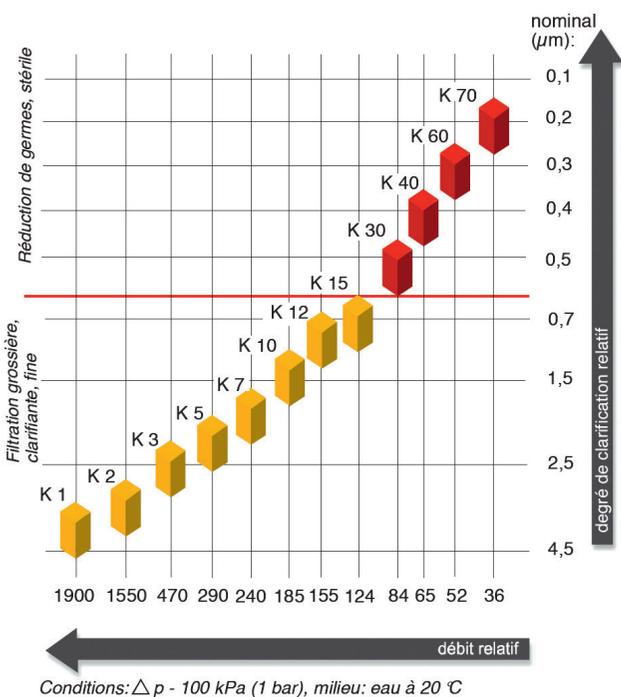

### PLAQUES DE FILTRATION BECOPAD

BECOPAD 120 et 170 pour la filtration stérile / BECOPAD 220 pour la réduction des germes / BECOPAD 350 pour la filtration fine / BECOPAD 550 pour la filtration grossière.


Réduction des pertes de gouttes de 99%



#### Plage de séparation nominale et perméabilité

La perméabilité de la BECOPAD pour:  
(Δ p = 100 kPa, 20 °C)

Modèle	Plage de séparation nominale / µm	Perméabilité / l/m <sup>2</sup> min
BECOPAD 120	0,1 – 0,3	75
BECOPAD 170	0,2 – 0,5	105
BECOPAD 220	0,4 – 0,8	150
BECOPAD 270	0,7 – 1,1	200
BECOPAD 350	0,9 – 1,6	300
BECOPAD 450	1,5 – 3,2	450
BECOPAD 550	2,9 – 5,0	750

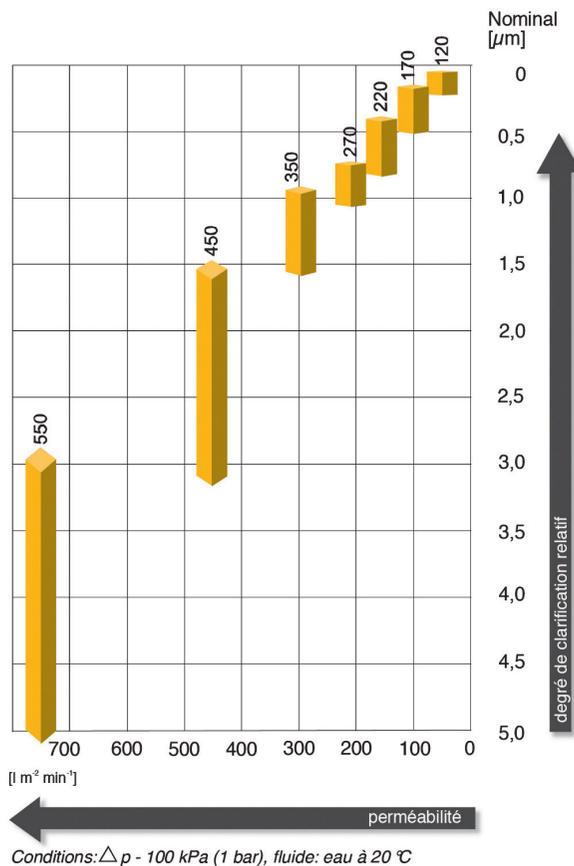



### CAPSULE PREDELFLOW

Cartouche de filtration pour échantillons.  
Seuil de filtration nominal 0,6µm-1µm-2µm-5µm. Régénérable.



### FILTRE À PLAQUE

Cartouche de filtration pour échantillons.  
Seuil de filtration nominal 0,6µm-1µm-2µm-5µm. Régénérable.



### PALETTE DE FILTRATION

Pour filtration lenticulaire ou micro-filtration



### CLOCHE DE FILTRATION

Pour la filtration d'échantillon, la détermination de l'indice de colmatage



### FILTRE TANGENTIEL



FILTRATION



CONDITIONNEMENT

## REMPLEUSEUSE BAG-IN-BOX

Manuelle, semi-automatique ou automatique (poche simple ou en chapelets)

**GAMME OLÉICOLE ET BRASSICOLE  
DISPONIBLE SUR DEMANDE**



COMPACT 2



CD420



CD420

## REMPLEUSEUSE BOUTEILLES

De 6 à 40 vanes, soit de 1000 à 10000 bouteilles /heure. Elles peuvent être équipées de laveuse, de tête pour bouchons liège, mais aussi pour Vinolok, ou capsules à vis.



## SCOTCHEUSE CARTONS



MODÈLE SK20



MODÈLE SK10

## IMPRIMANTE JET D'ENCRE HAUTE RÉOLUTION POUR MARQUAGE CARTONS



## IMPRIMANTE

solution d'impression contre étiquette,  
repiquage Etiquette,  
Consommable disponible  
intégration gencode  
et/ou QR-code



## ETIQUETEUSE BOUTEILLES





## CIRE À CACHER

Divers coloris suivant stock : rouge, bleu, vert, jaune, blanc, noir...



## CAPSULE DE SURBOUCHAGE AVEC OBTURATEUR



## RINCEUSE BOUTEILLE MANUELLE



## DÉCOLLE ÉTIQUETTE



## ENTONNOIR PLASTIQUE

D16cm - 22cm - 26cm



## PANIER PLASTIQUE 6 BOUTEILLES

Divers coloris suivant stock



## BOUCHEUSE MANUELLE 4 MORS



## BOUCHEUSE PNEUMATIQUE



## VERRE À DÉGUSTATION INAO

Carton de 6 verres



## CONTENEUR FIL

Bourgogne 500 - Bourgogne 600 - Bordelaise 600 4/1





CONDITIONNEMENT

LOCKSEAL



SCELLÉ PLASTIQUE



FILM ÉTIRABLE NOIR

Vendu à l'unité ou par carton de 6 rouleaux



SCOTCH 100M



SCOTCH 1000M



DÉVIDOIR POUR FILM ÉTIRABLE



BANDE DE GARANTIE / FRAGILE

Rouleau de 100m



HOUSSE PALETTE THERMO-RÉTRACTABLE



DÉVIDOIR SCOTCH 100M




PISTOLET DE RÉTRACTATION

FILM ÉTIRABLE TRANSPARENT

Vendu à l'unité ou par carton de 6 rouleaux




# NOTES

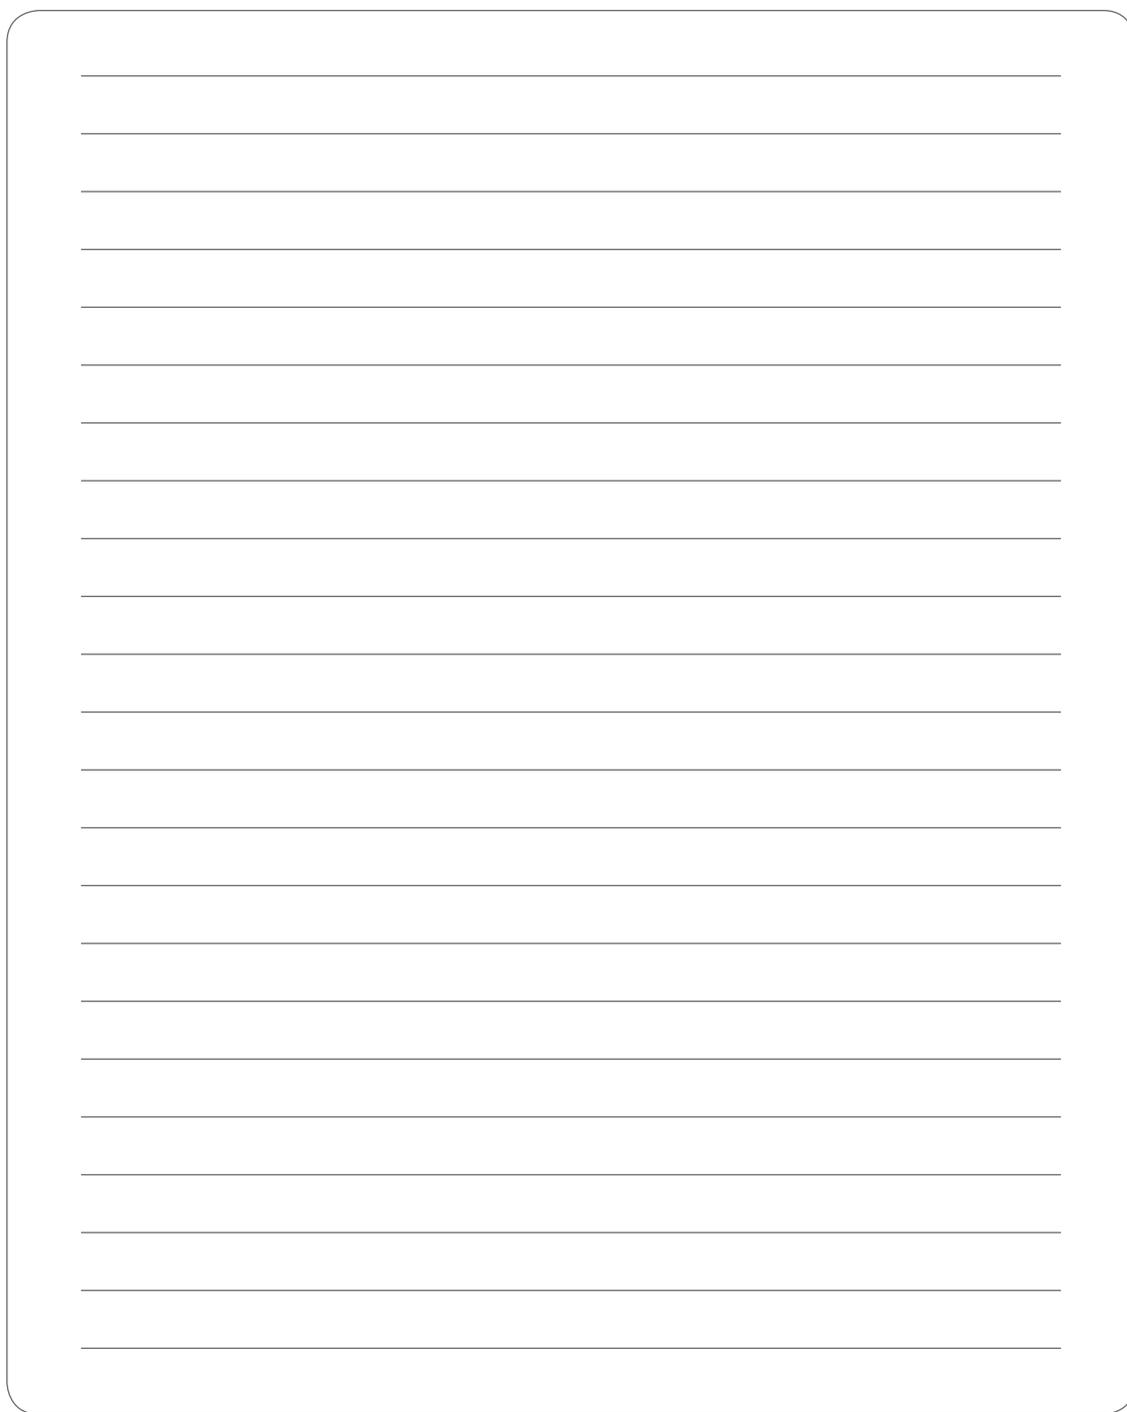

A large, rounded rectangular box with a thin black border, containing 20 horizontal lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across most of the width of the box. The box is positioned in the center of the page.



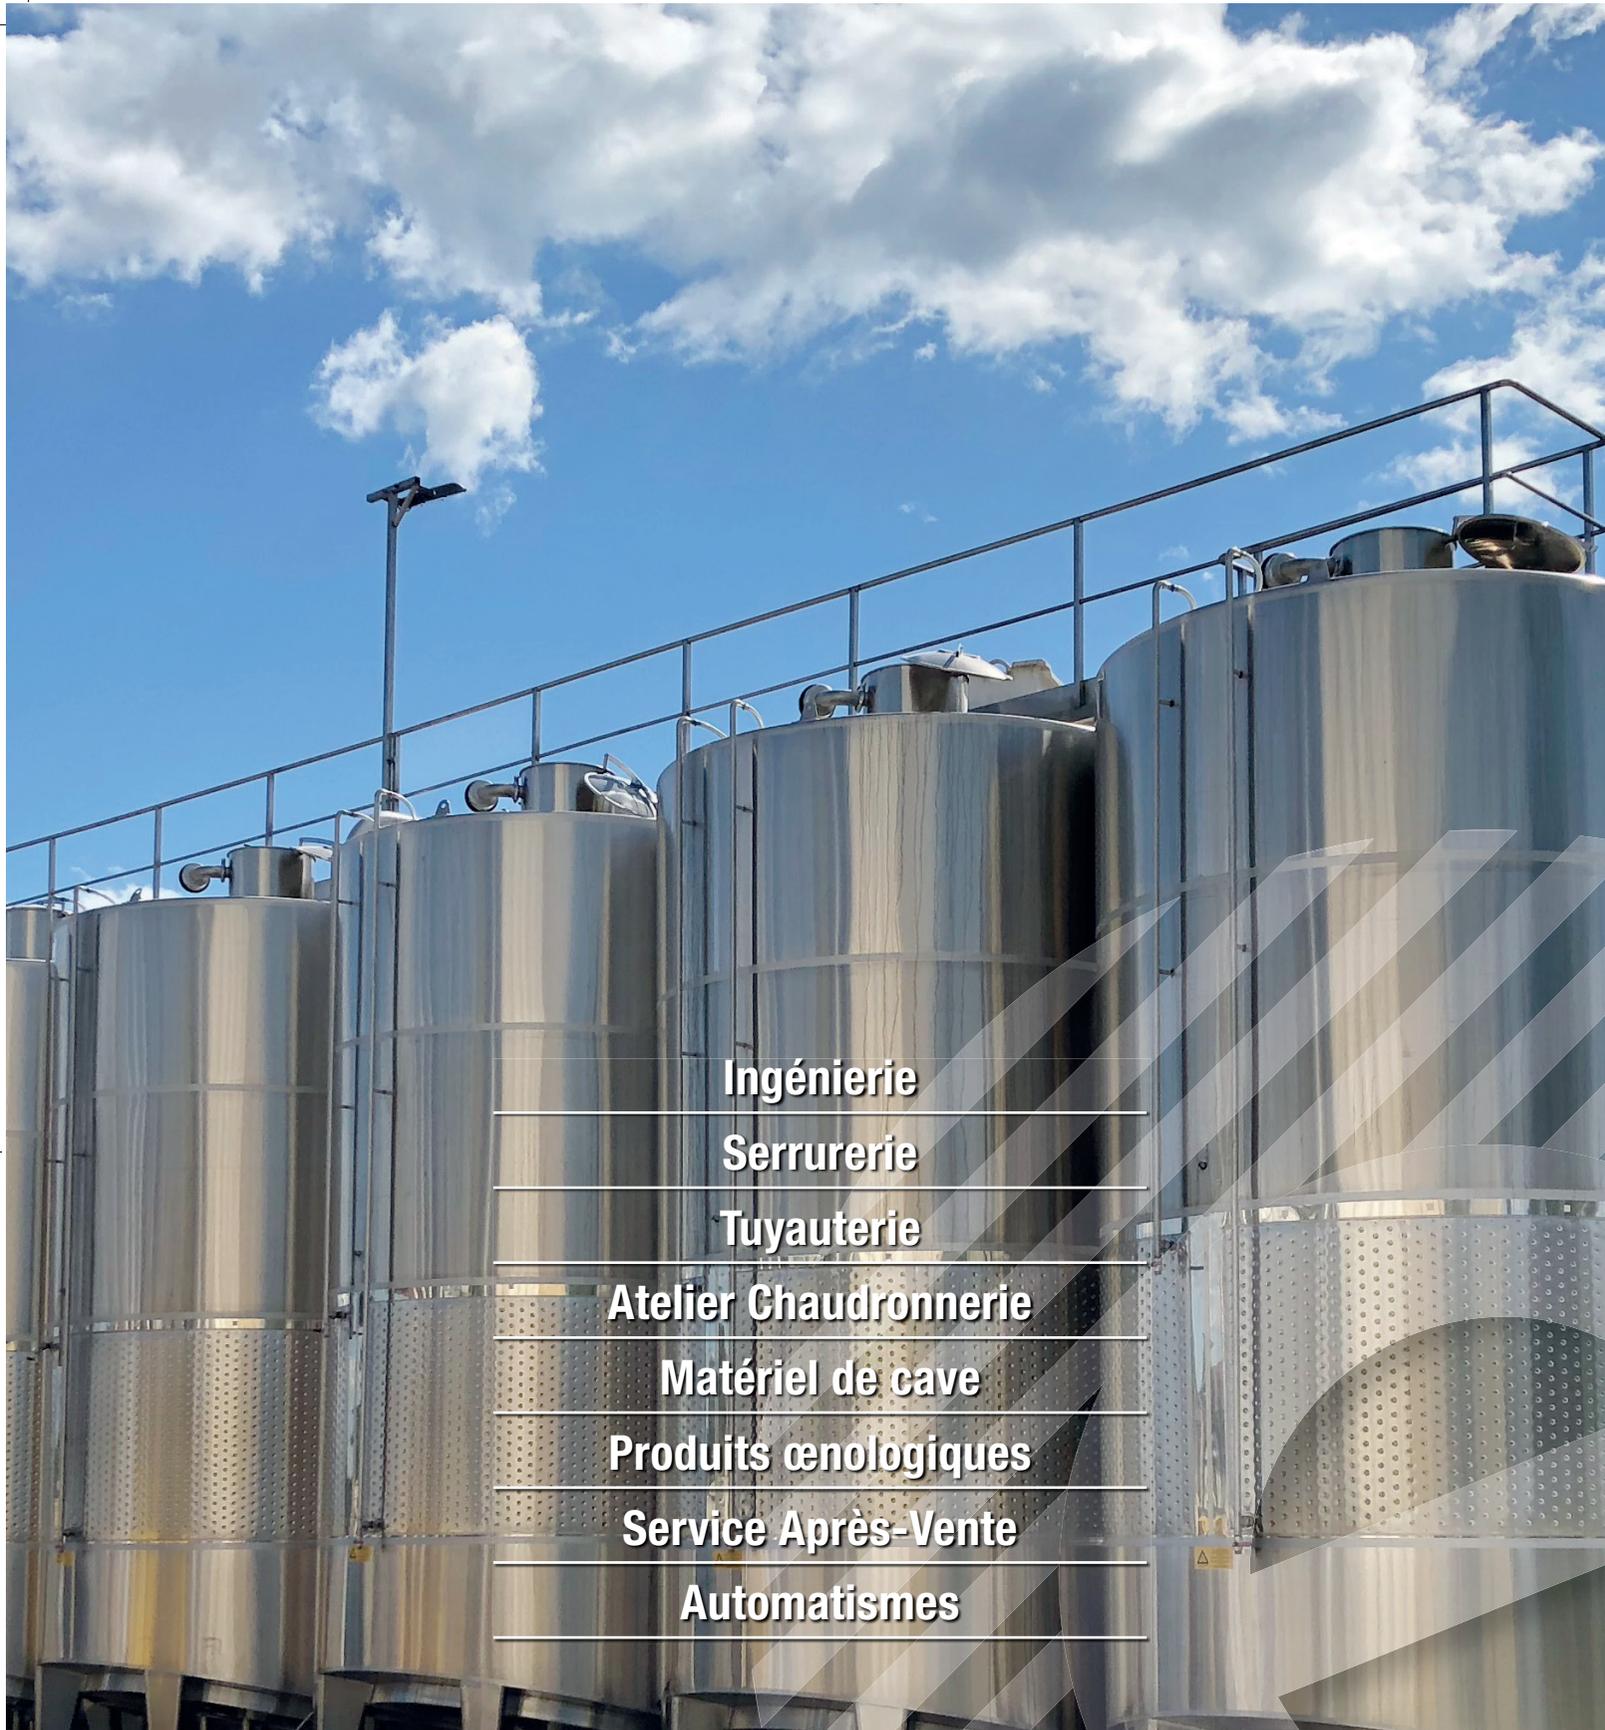

**Ingénierie**

**Serrurerie**

**Tuyauterie**

**Atelier Chaudronnerie**

**Matériel de cave**

**Produits œnologiques**

**Service Après-Vente**

**Automatismes**



**œNOTec**

*L'alliance de l'œnologie et de la technique*

**1400 Avenue de la Courbade – ZAE MITRA**

**30128 GARONS – 04 66 84 50 79**

**[www.oenotec.fr](http://www.oenotec.fr)**

**[commande@oenotec.fr](mailto:commande@oenotec.fr)**

